




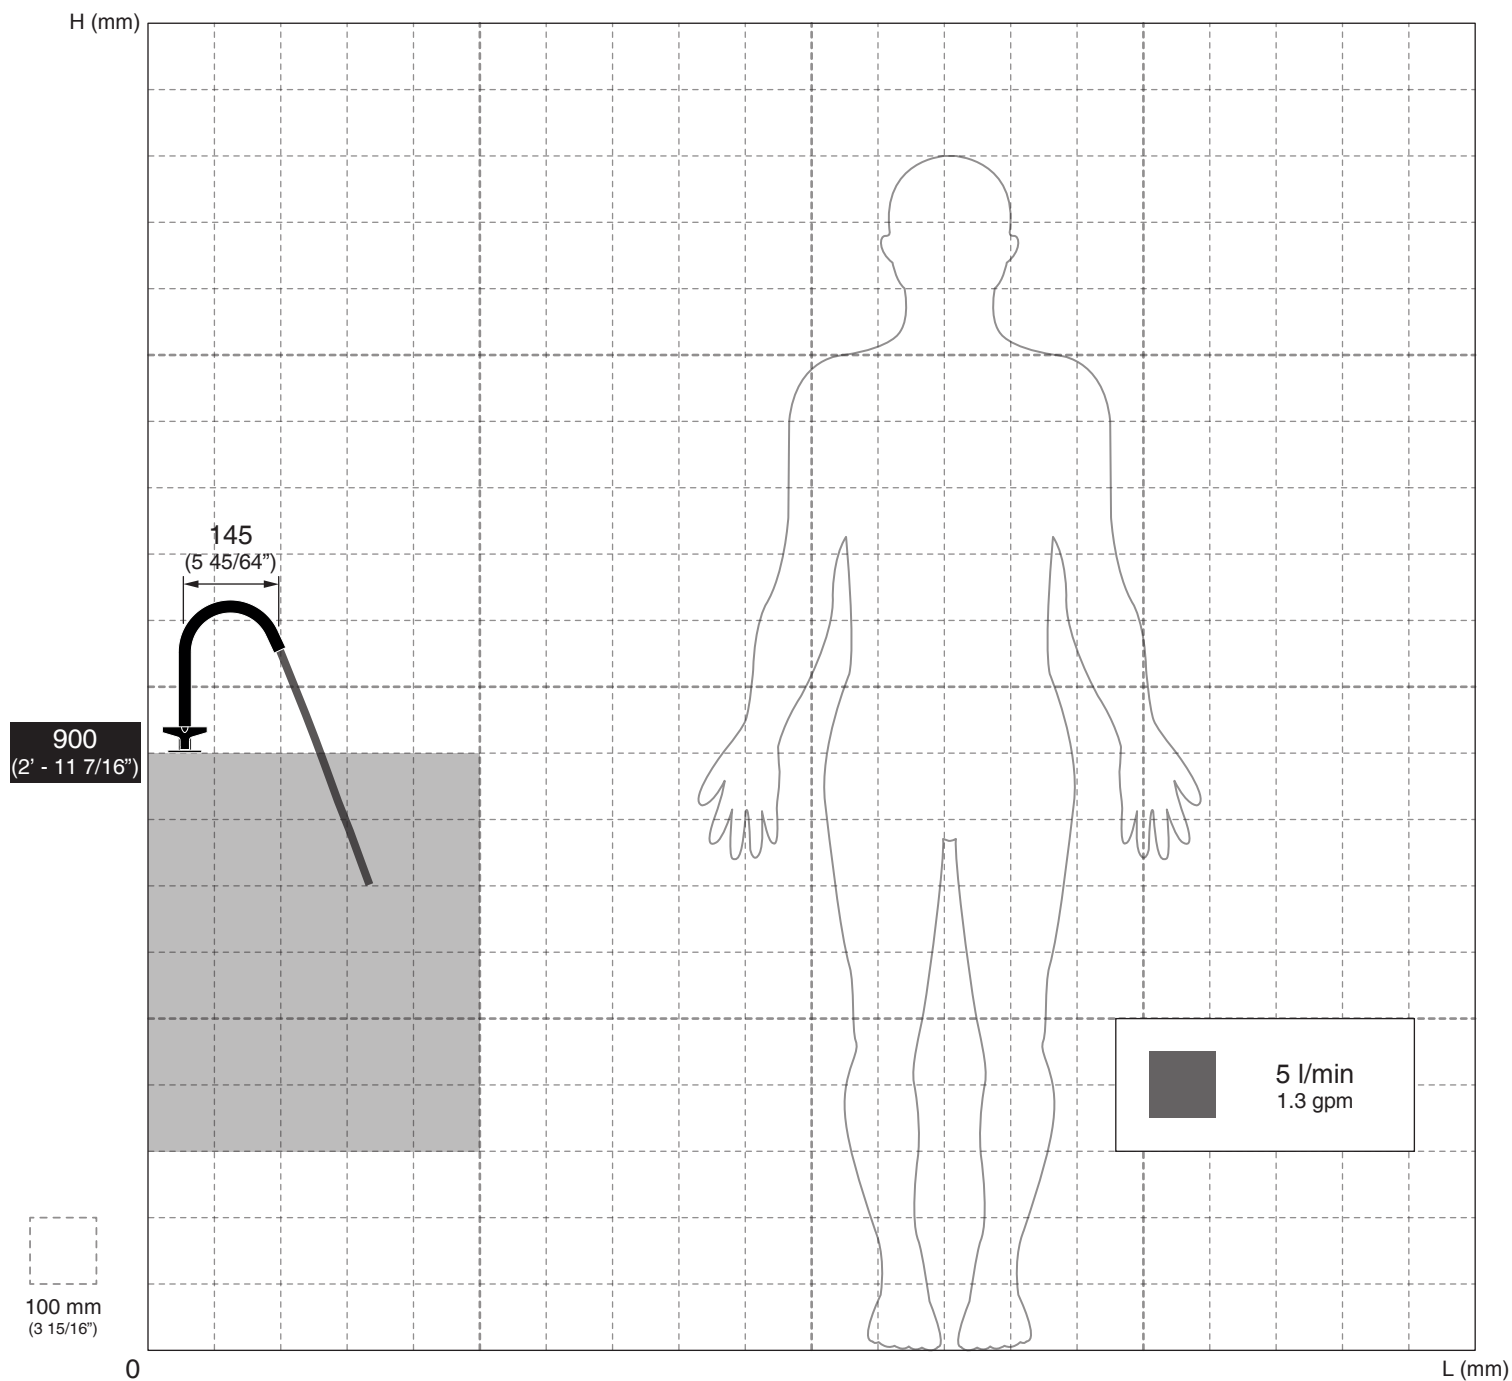

# CRX04\_ REV 1.5

## AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e del lavabo.  
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

## INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the washbasin height.  
The representation is purely indicative.

## INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die Waschtisch.  
Die Zeichnung ist rein indikativ.

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y del lavabo.  
La representación es indicativa.

## AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur du lavabo.  
La représentation est purement indicative.

## AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED




 **Aeratore montato / Mounted aerator**  
**5 l/min / 1.3 gpm**

## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND


 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
1,9 l/min / 0,5 gpm

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
3,8 l/min / 1 gpm

**CEQ**

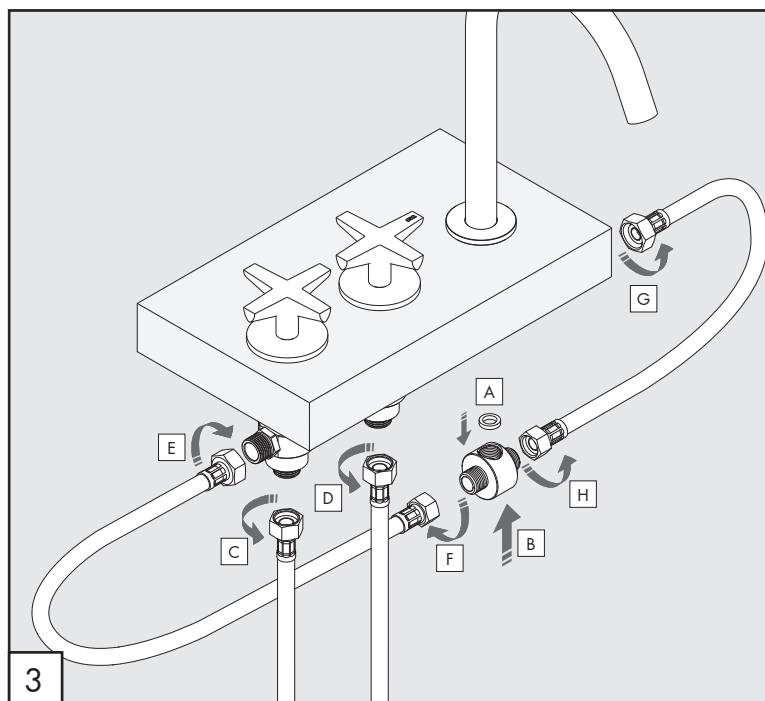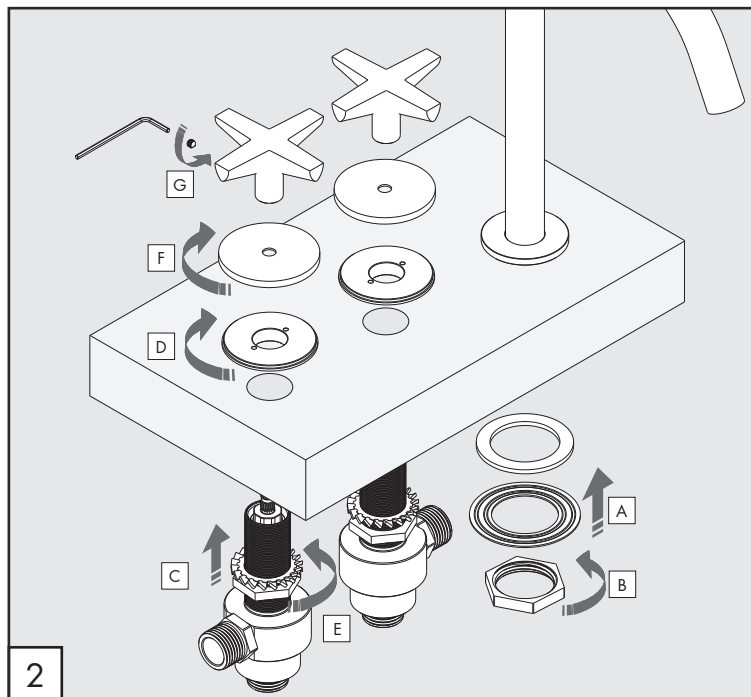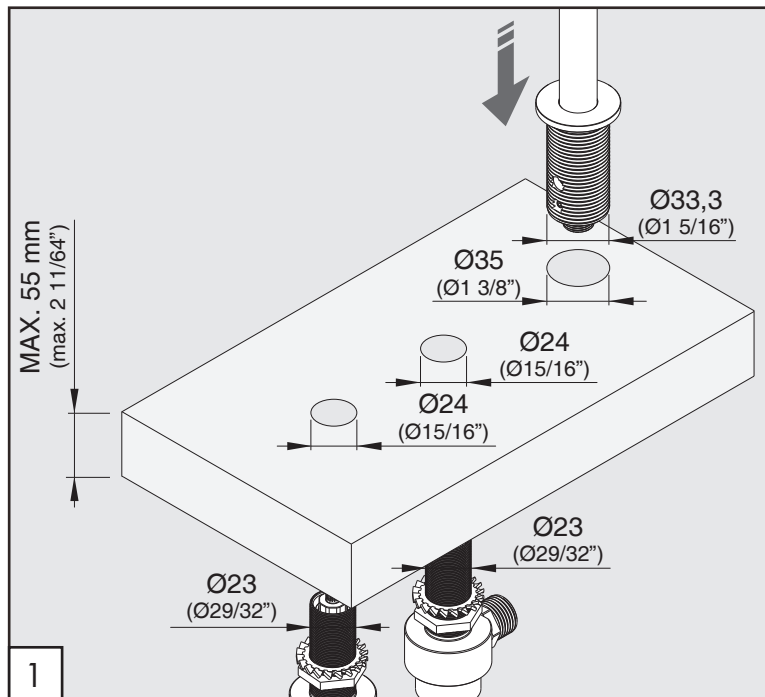

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

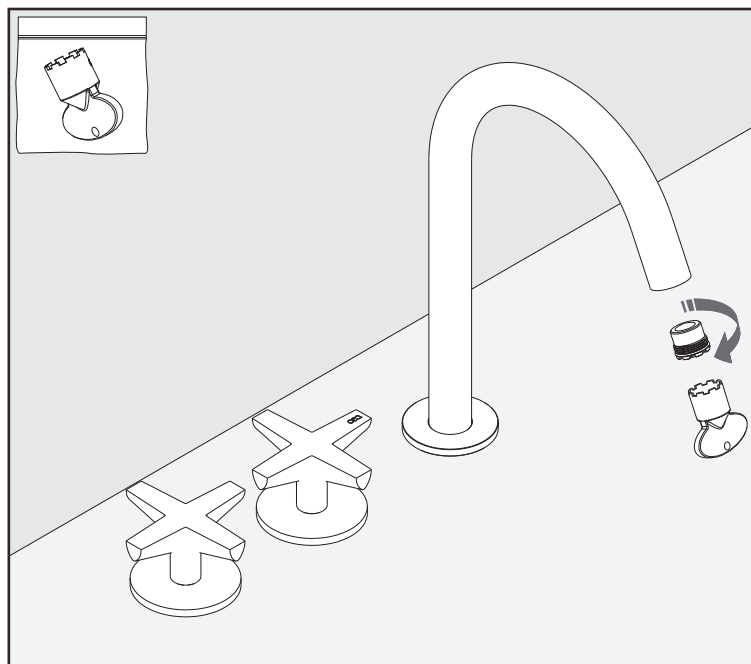

# CRX04\_

REV1.5

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES



Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


max. 65 °C  
max. 149 °F

CEQ

FISSAGGIO OPZIONALE BOCCA DI EROGAZIONE / SPOUT OPTIONAL FIXING /  
OPTIONALER BEFESTIGUNG DES AUSLAUF / FIJACIÓN OPCIONAL DE CAÑO /  
OPTION DE FIXATION DU BEC

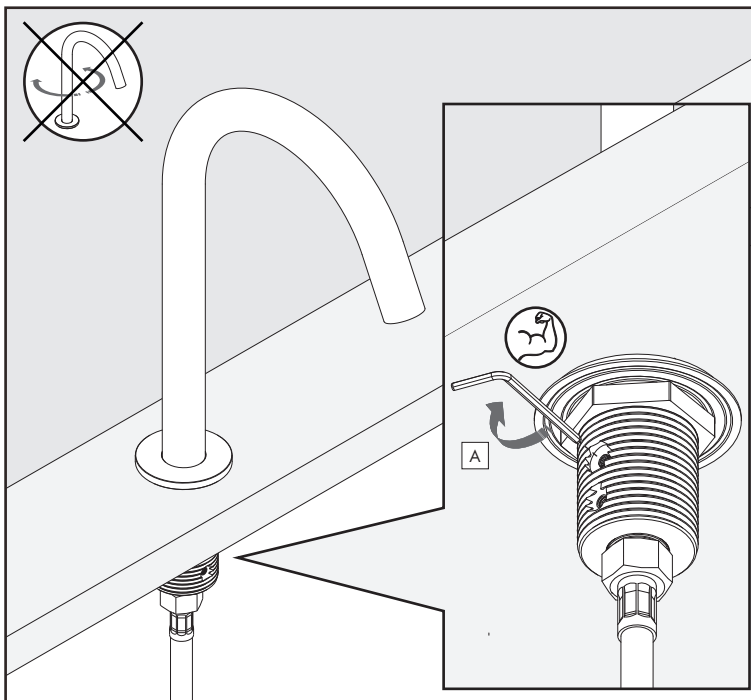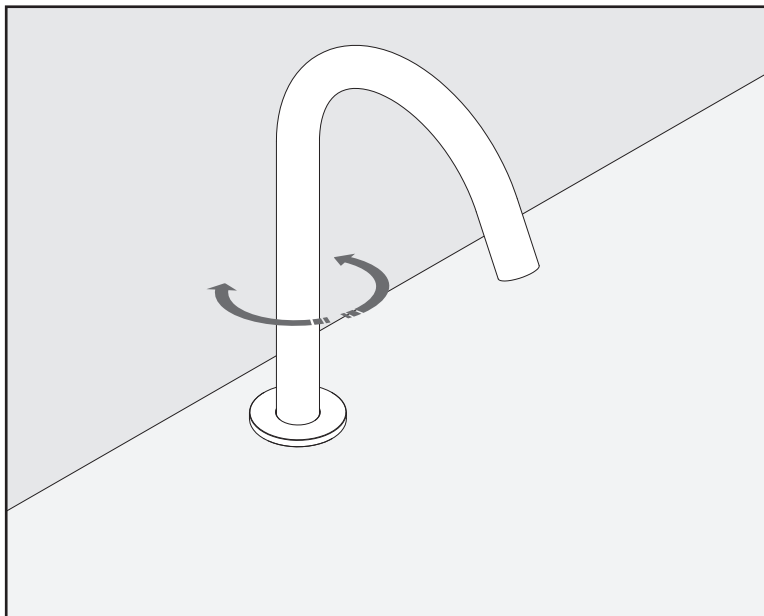

CRX04\_ REV1.5

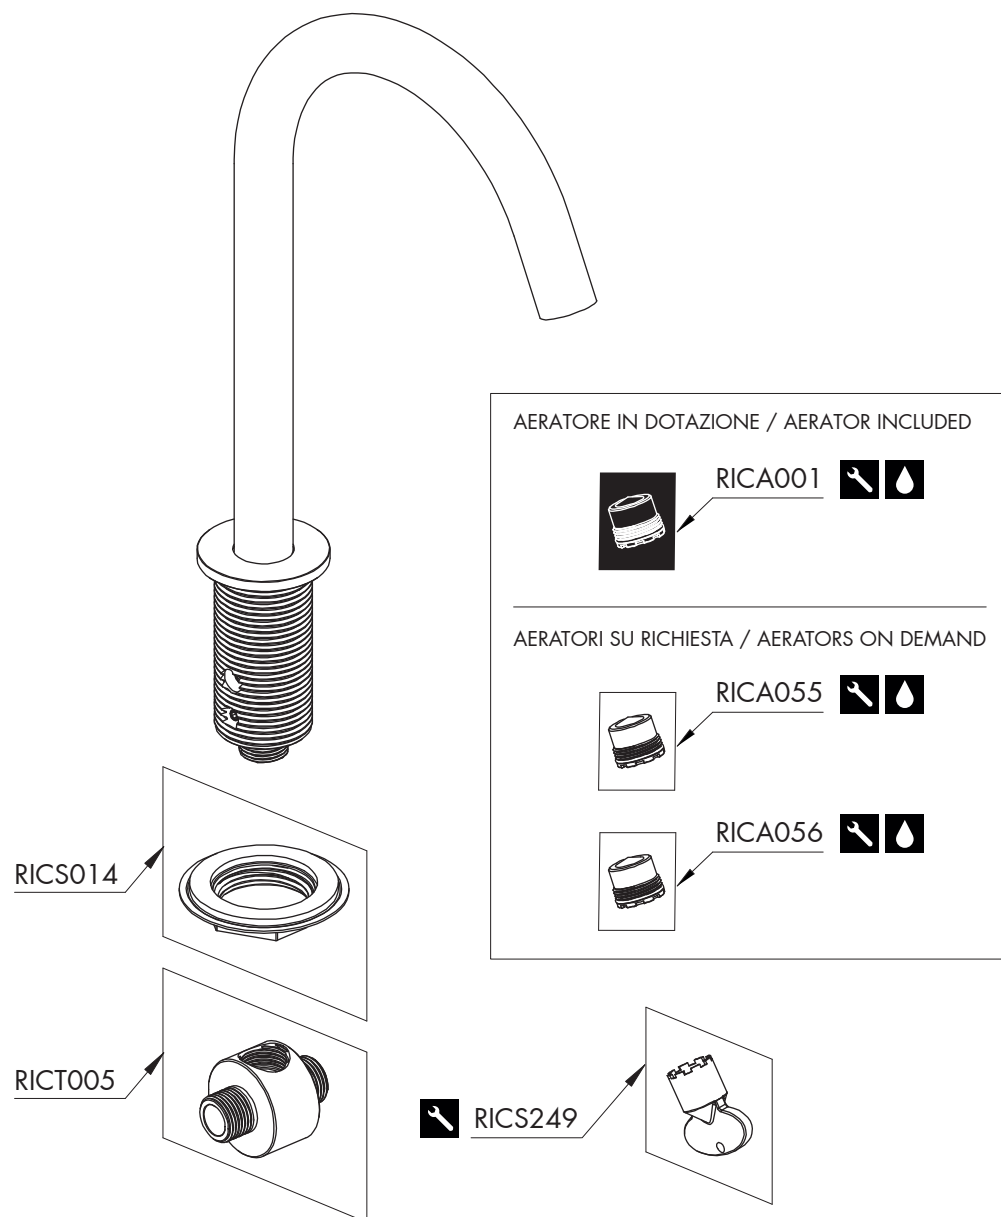

# CRX04\_ REV1.5

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                          |                          |
|---------|------------------------------------------|--------------------------|
| RICA001 | <b>Aeratore / Aerator</b>                | <b>5 l/min / 1.3 gpm</b> |
| RICS014 | Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>     |                          |
| RICS249 | Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i> |                          |
| RICT005 | Raccordo / <i>Fitting</i>                |                          |

## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

|         |                           |                     |
|---------|---------------------------|---------------------|
| RICA055 | Aeratore / <i>Aerator</i> | 1,9 l/min / 0.5 gpm |
| RICA056 | Aeratore / <i>Aerator</i> | 3,8 l/min / 1 gpm   |

**!** Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.


## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS

Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo  
*Water saving aerator, suitable for wash-basin*

Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

**CEQ**

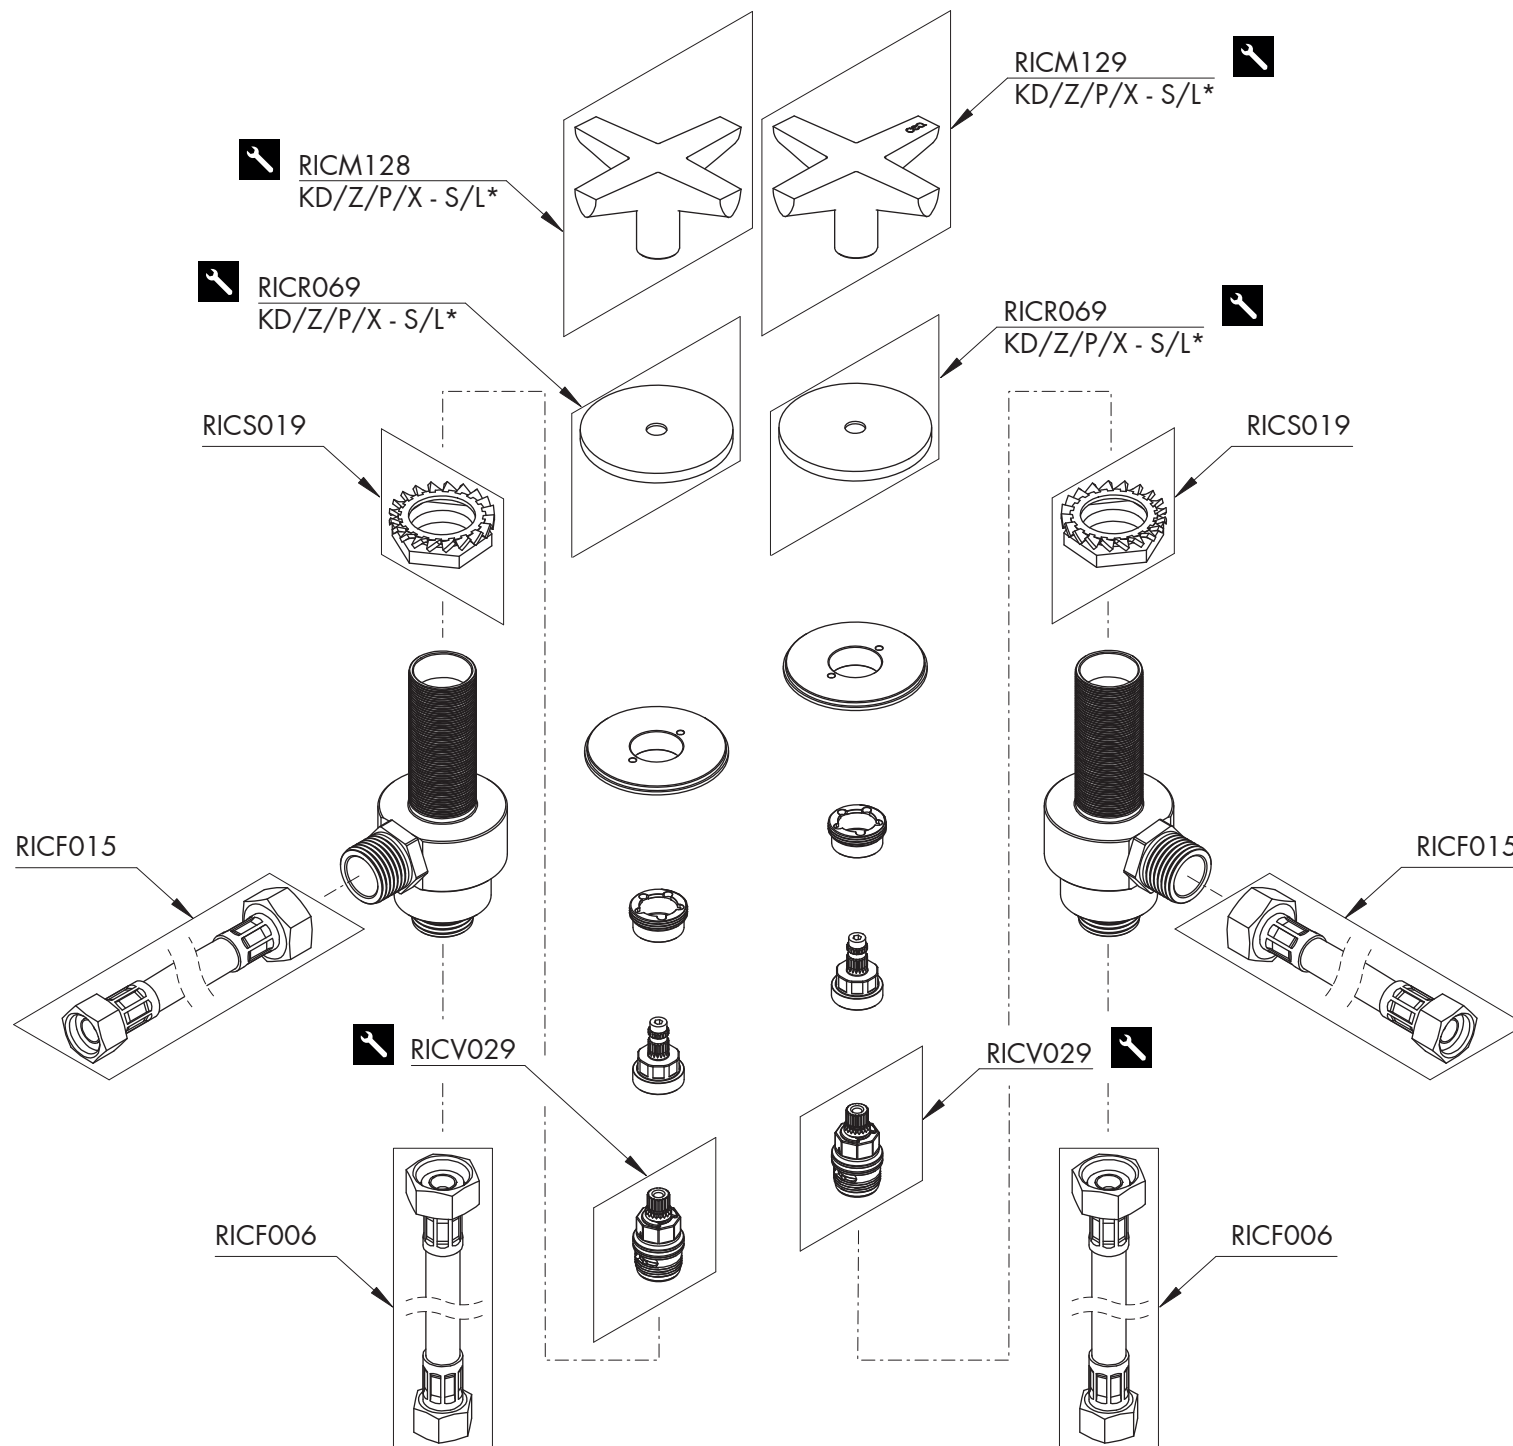

# CRX04\_ REV1.5

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| RICM128 | Maniglia / Handle             |
| RICM129 | Maniglia / Handle             |
| RICF006 | Flessibile / Hose             |
| RICF015 | Flessibile / Hose             |
| RICR069 | Rosetta / Rosette             |
| RICS019 | Kit di fissaggio / Fixing kit |
| RICV029 | Vitone / Shut-off valve       |

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Utensile incluso nel ricambio<br>Tool included in spare part |
|--|--------------------------------------------------------------|

### FINITURE / FINISHES

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| *S | finitura satinata / satin finish    |
| L  | finitura lucidata / polished finish |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                 |
|----|-----------------|
| KD | black diamond   |
| Z  | bronzo / bronze |
| P  | rame / copper   |
| X  | light gold      |

CEA