



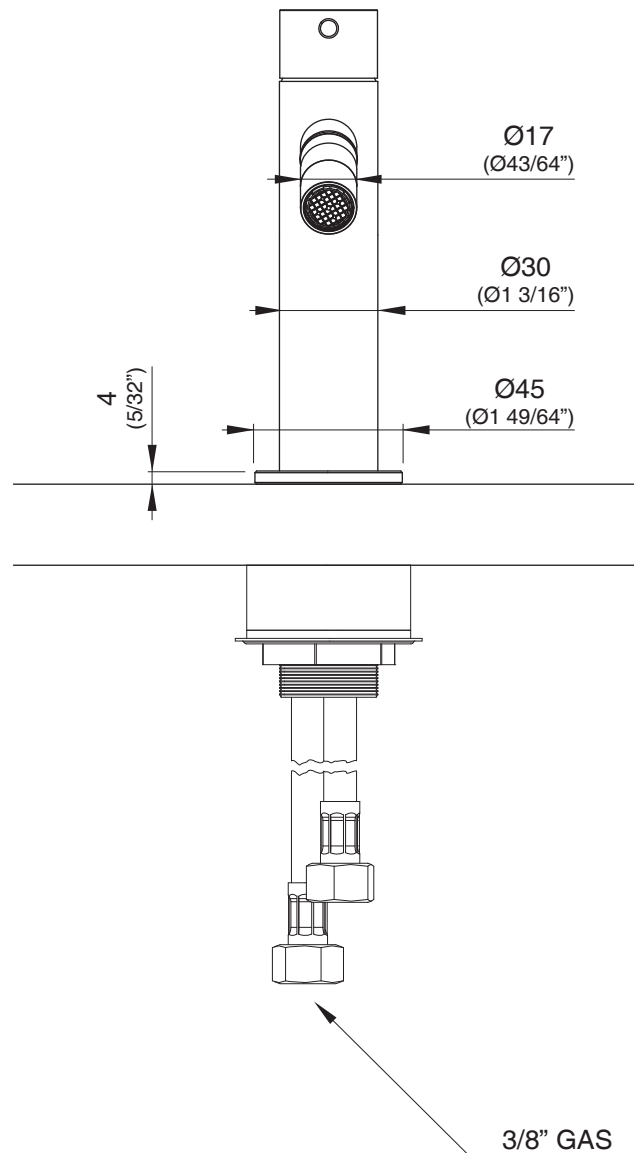

GAS02 _REV10

DESIGN
NATALINO MALASORTI

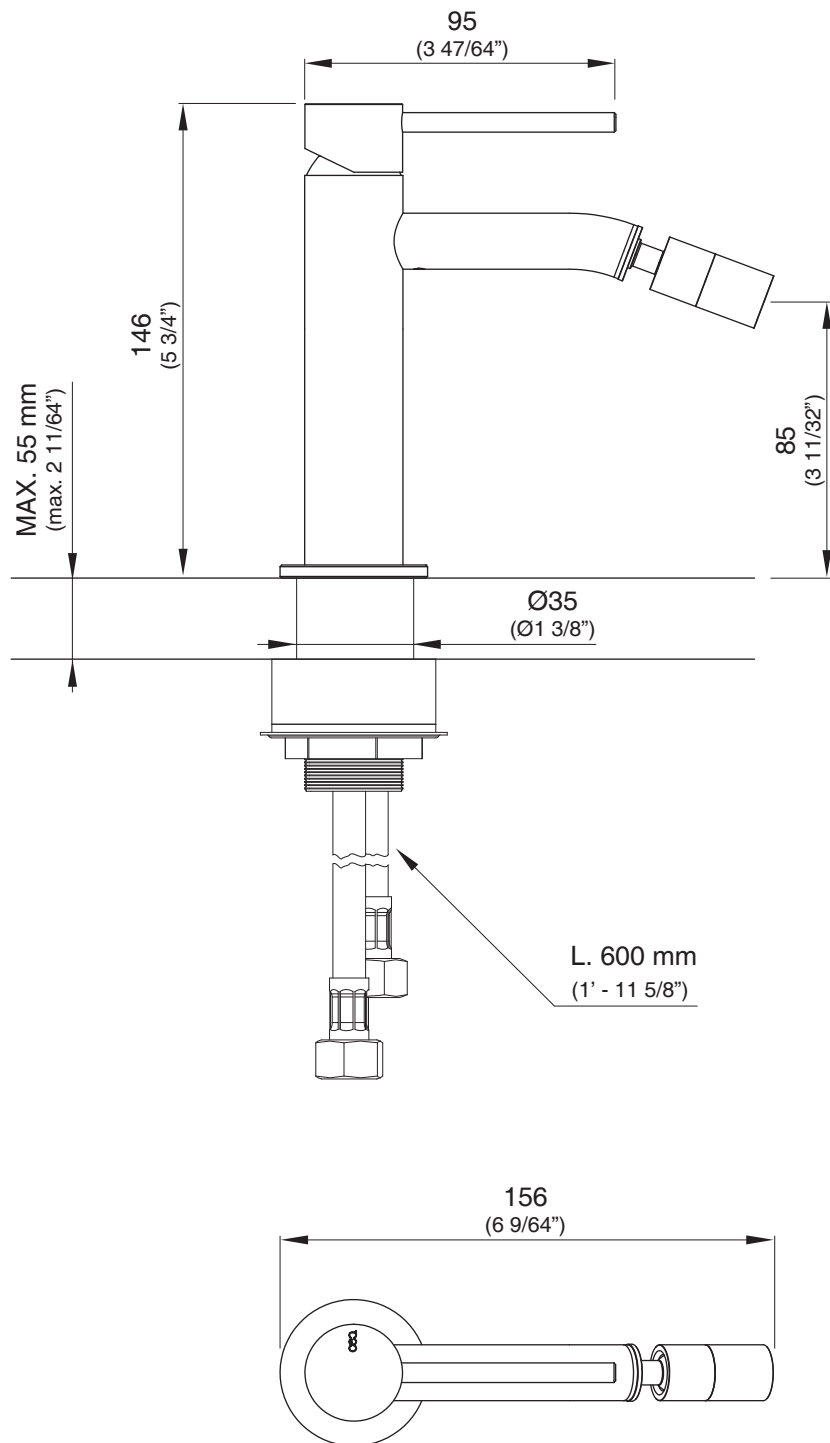

GAS02/GASTONE

AISI 316/L STAINLESS STEEL

Miscelatore monoforo con bocca di erogazione orientabile e maniglia colorata, apertura dall'acqua fredda

Deck mounted mixer with adjustable spout and coloured handle, opening in cold water



Risparmio idrico, portata 5 lt/min
Water saving, flow rate 5 lt/min / 1,3 gal/min

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE

- acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid
- acido fluoridrico
hydrofluoric acid
- ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE




- sapone a PH neutro
neutral PH soap

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

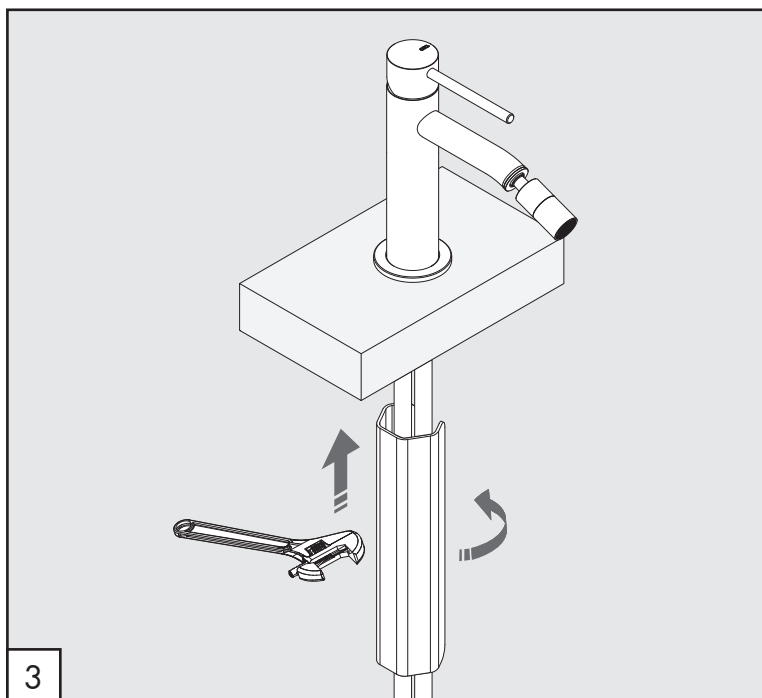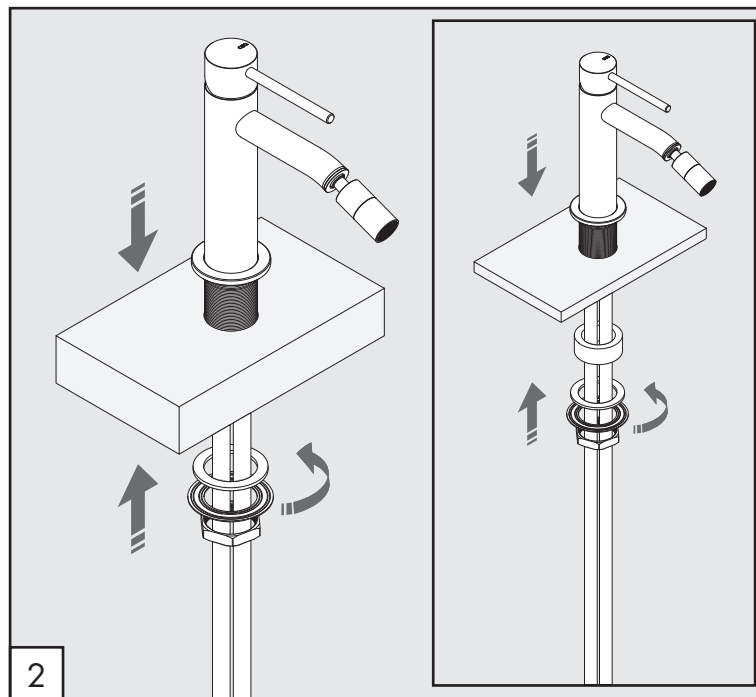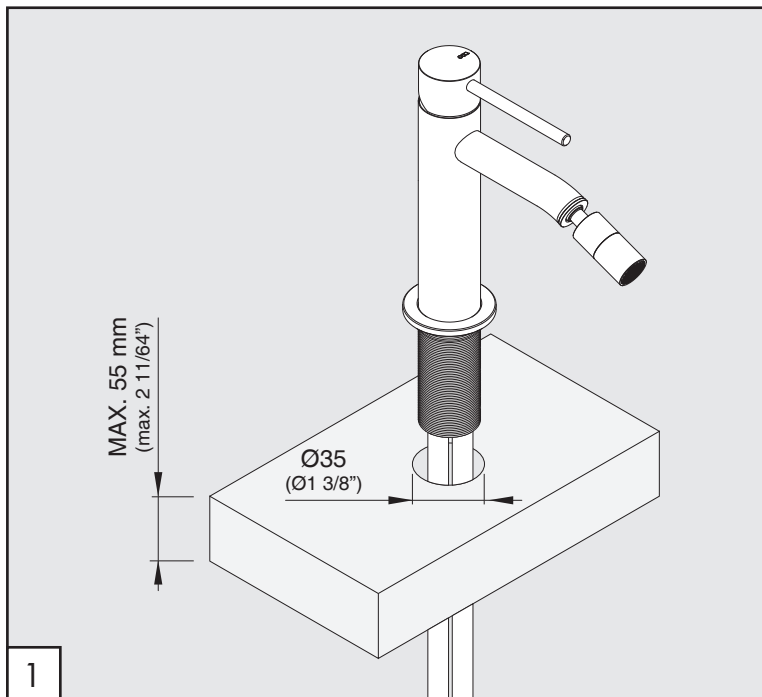

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

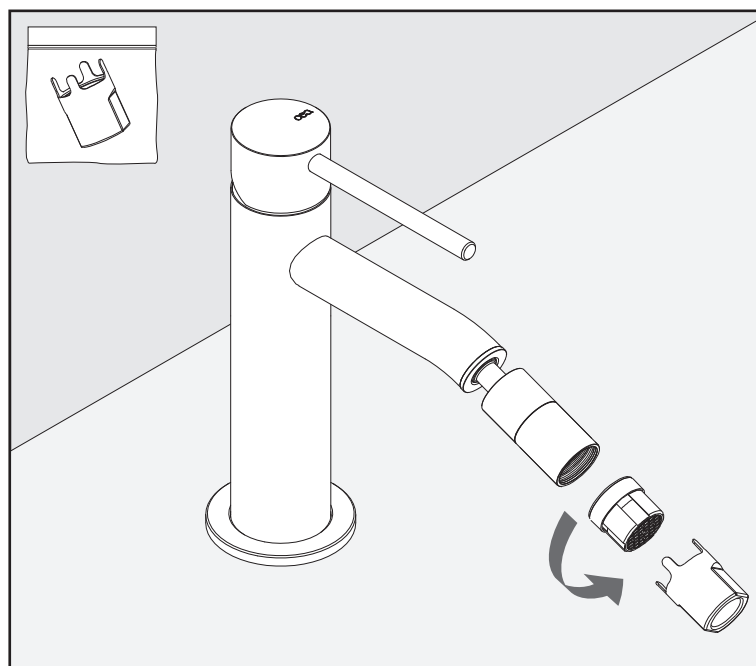

GAS02 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

PORTATE / FLOW RATE


BAR	l/min	gal/min
1	6,4	1,7
2	9,4	2,5
3*	11,5	3,0
4	13,5	3,6
5	15,1	4,0

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 70 °C
max. 158 °F

CEQ

ceadesign.it

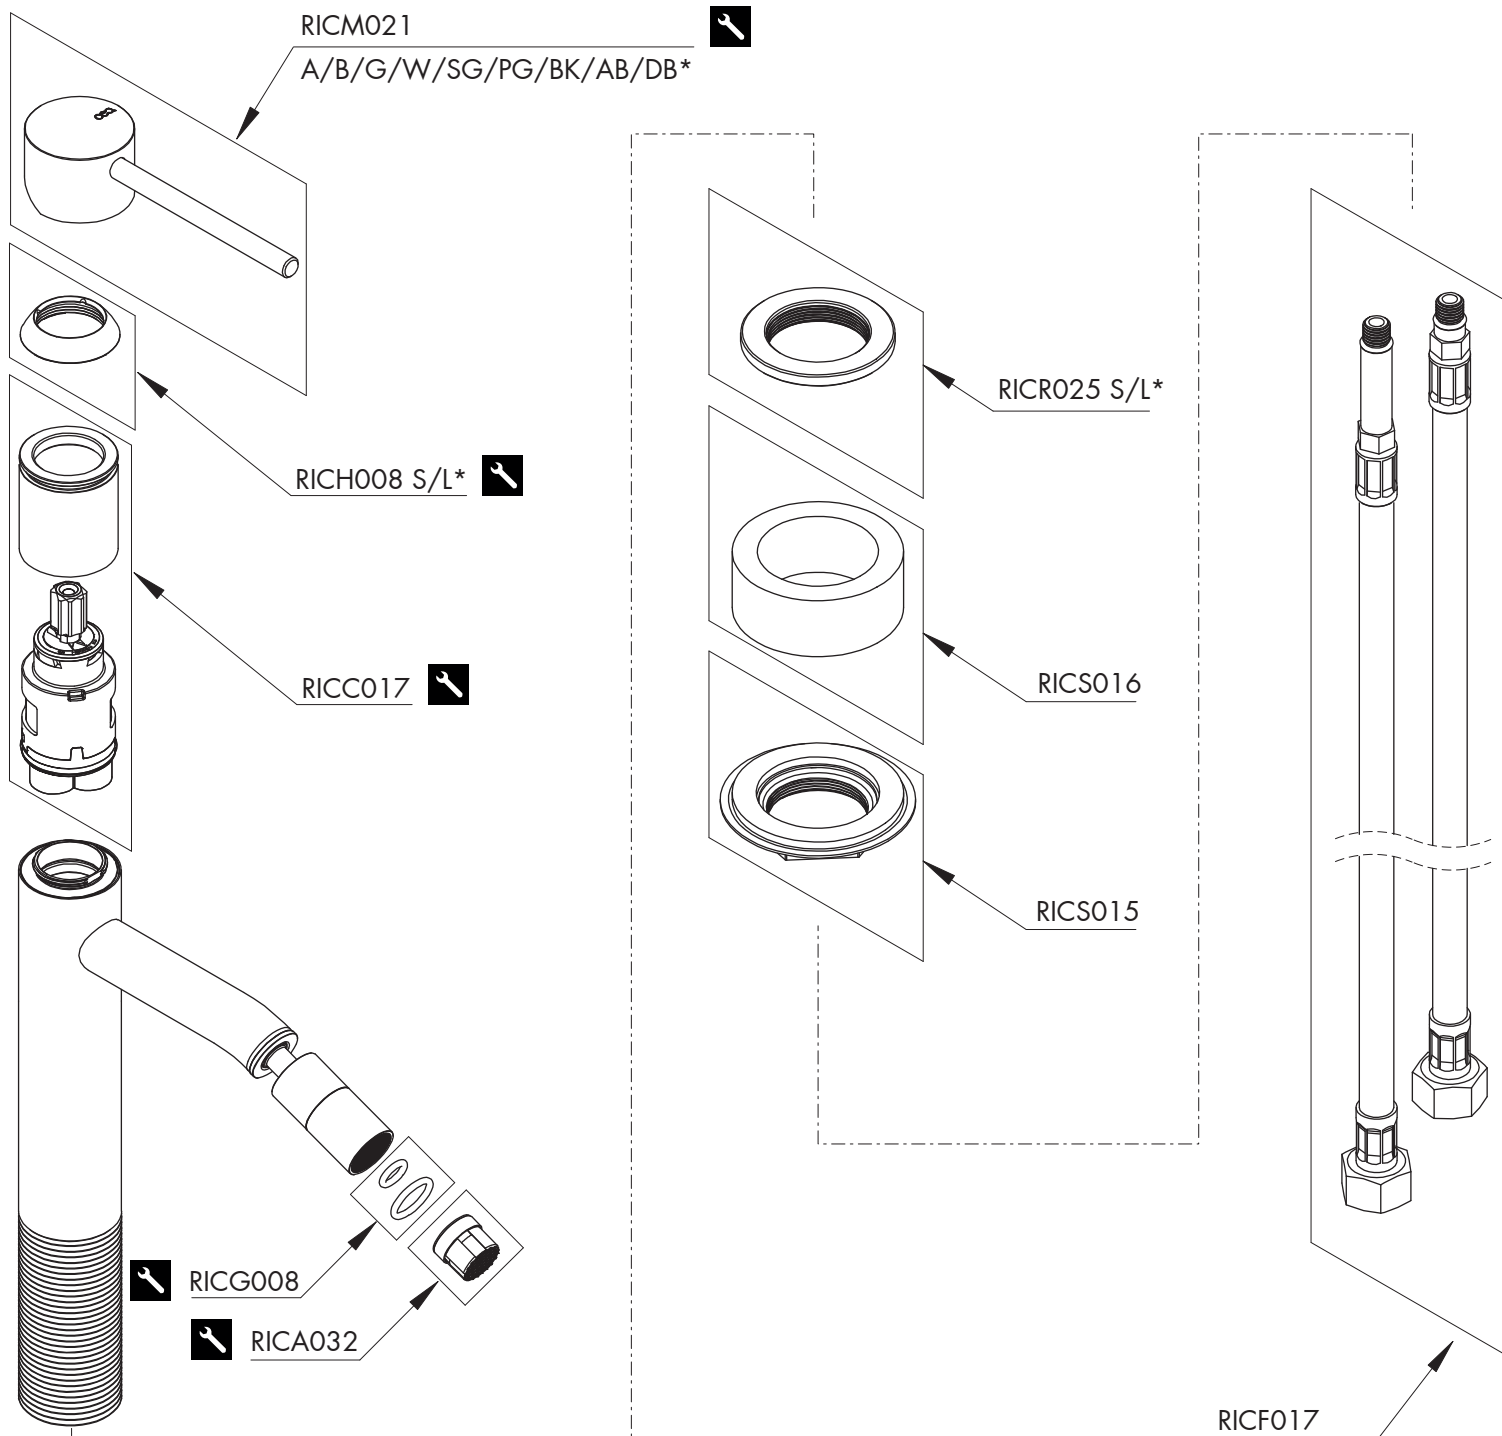

GAS02_REV10

COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO COMPONENTS / SPARE PARTS

RICA032	Aeratore / Aerator	5,0 l/min / 1,3 gal/min
RICC017	Cartuccia / Cartridge	
RICF017	Flessibile / Hose	
RICG008	Guarnizione / Gasket	
RICH008	Ghiera / Sleeve	
RICM021	Maniglia / Handle	
RICR025	Rosetta / Rosette	
RICS015	Sacchetto / Bag	
RICS016	Sacchetto / Bag	

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 utensili inclusi nel ricambio
tools included in spare parts

FINITURE / FINISHINGS

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

COLORI MANIGLIA / HANDLE COLOURS

*A	verde acqua / aqua green	RAL 6027
B	blu cobalto / cobalt blue	RAL 5013
G	grigio antracite / anthracite grey	RAL 7043
W	bianco / white	RAL 9016
SG	grigio seta / silk grey	RAL 7044
PG	verde petrolio / petroleum green	RAL 5020
BK	nero / black	RAL 9004
AB	blu avio / air force blue	RAL 5014
DB	grigio quarzo / quartz grey	RAL 7039

CEQ