

# SCONA

- design armonioso con scarico centrale
- installabile a filo pavimento
- disponibile anche nei colori della Coordinated Colours Collection
- in acciaio smaltato KALDEWEI
- copertura dello scarico installata a filo nel piatto doccia  
(solo in combinazione con lo scarico KA 90)





Riproduzione simile.



Scarico	Altezza costruttiva complessiva	Altezza costruttiva per piatti doccia
KA 90	103	81
KA 90 extra piatto	92	70
KA 90 ultra piatto	83	61
KA 90 verticale	49	81

Vedi pagina 271.

Mod. 966

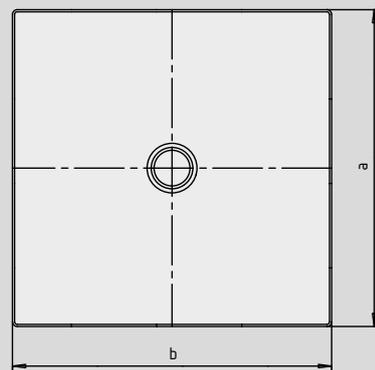


Mod. 916

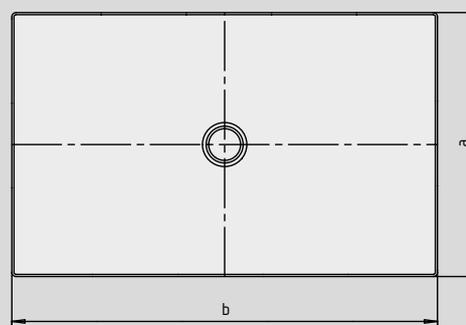

SECURE<sup>+</sup>

N. modello	916	943	963	964	965	966	917	918	967	
Lunghezza esterna	a	1000	800	900	1000	700	750	800	900	1000 mm
Larghezza esterna	b	1000	1100	1100	1100	1200	1200	1200	1200	1200 mm
Profondità	c	23	23	23	23	23	23	23	23	23 mm
Altezza del bordo	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 mm
Diametro foro di scarico	m	90	90	90	90	90	90	90	90	90 mm
Peso del piatto doccia smaltato in kg		26	23	25	27	21	23	25	28	30
Antiscivolo parziale		492 x 492	492 x 492 mm							
Antiscivolo totale		932 x 932	740 x 1028	836 x 1028	932 x 1028	644 x 1124	692 x 1124	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124 mm
SECURE PLUS		su tutta la superficie								



TÜV Rheinland certifica le seguenti caratteristiche dell'antiscivolo parziale, antiscivolo totale e KALDEWEI SECURE PLUS:

- categoria **B** per le zone bagnate con calpestio a piedi scalzi (**DIN 51097**)
- categoria **R 10** per le proprietà antiscivolo negli ambienti lavorativi e nelle zone operative con superfici altamente sdruciolevoli (**DIN 51130**)

Tutti i modelli SCONA sono disponibili con **antiscivolo parziale, antiscivolo totale e SECURE PLUS**.

Il modello 968 con SECURE PLUS o antiscivolo totale é conforme alla norma DIN 18040-2