



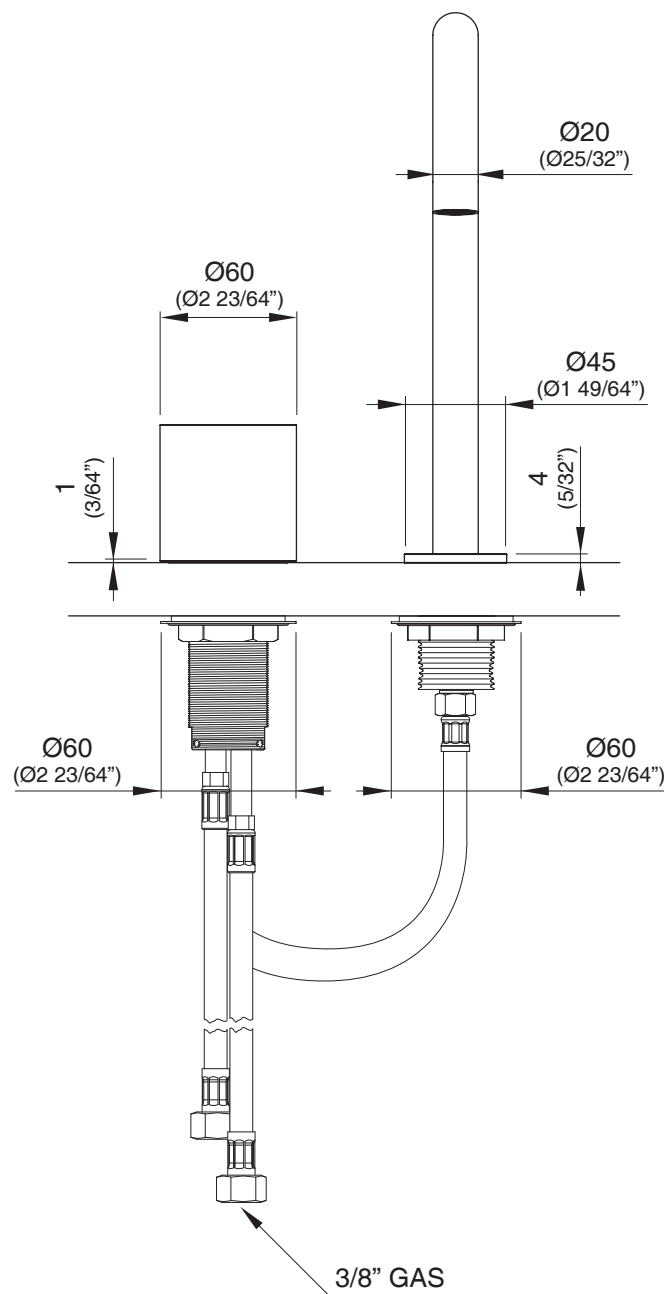

OPS12

_REV14

DESIGN
BRUNO ERPICUM

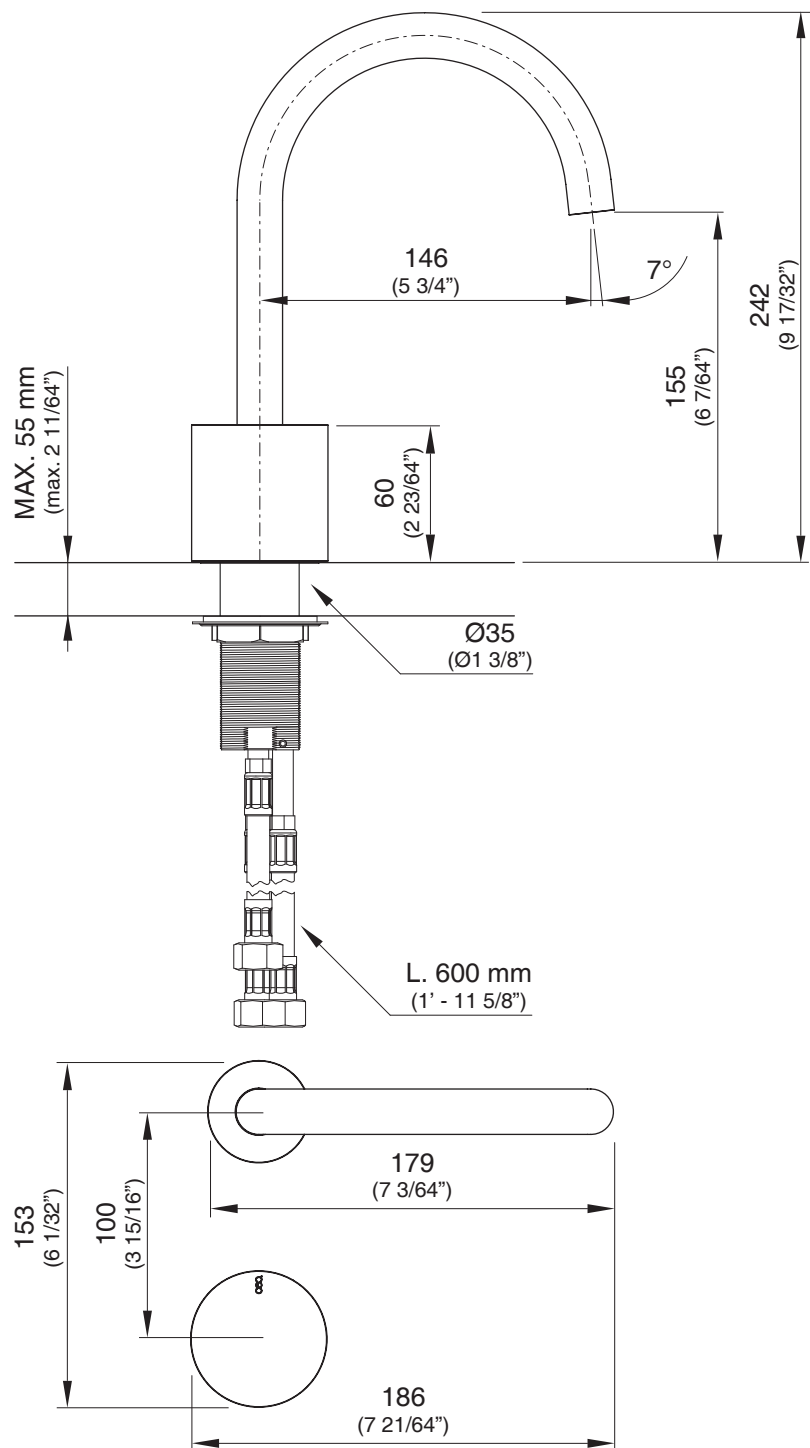

OPS12/OPUS

AISI 316/L STAINLESS STEEL

Miscelatore idroprogressivo 2 fori
con bocca di erogazione girevole

*Two-hole hydroprogressive mixer
with swivelling spout*



Risparmio idrico, portata 5 lt/min
Water saving, rate 5 lt/min / 1,3 gal/min

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE

-  acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid
-  acido fluoridrico
hydrofluoric acid
-  ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE





-  sapone a PH neutro
neutral PH soap

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

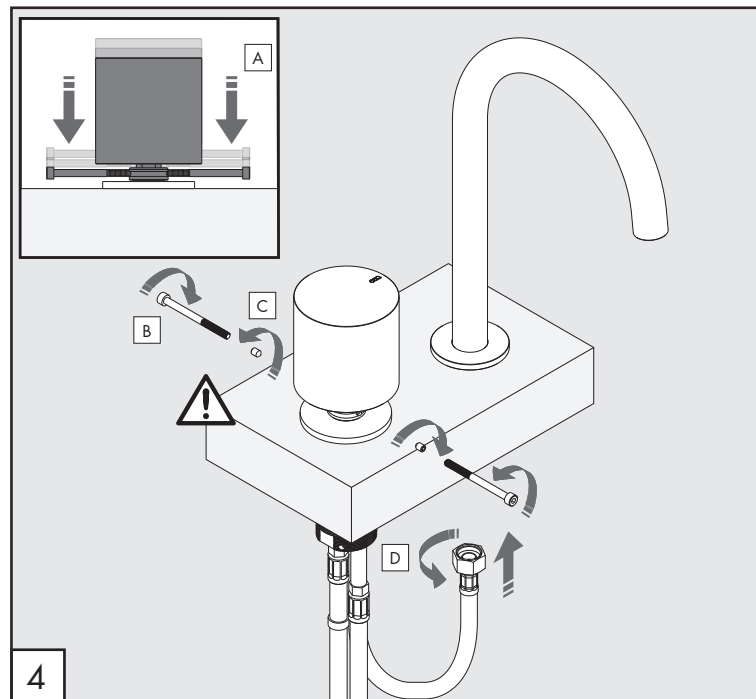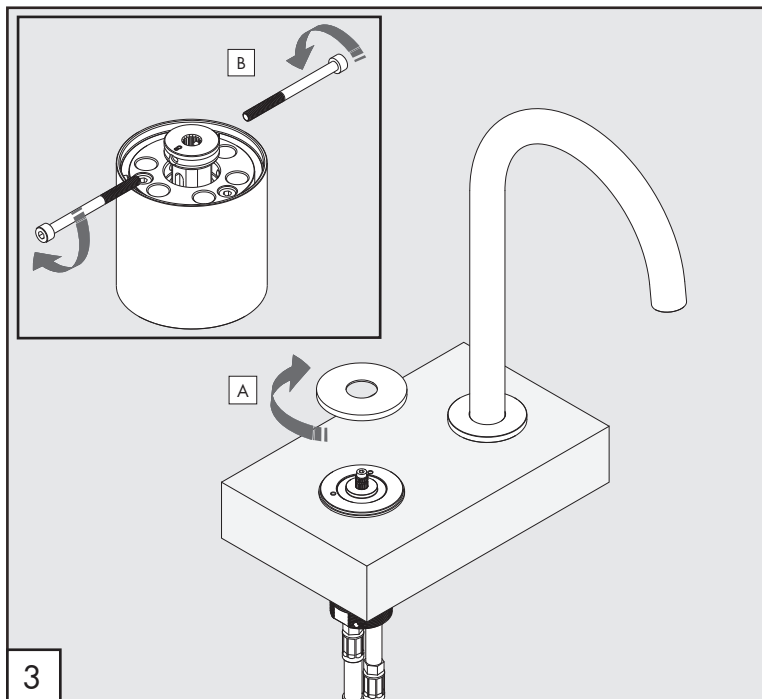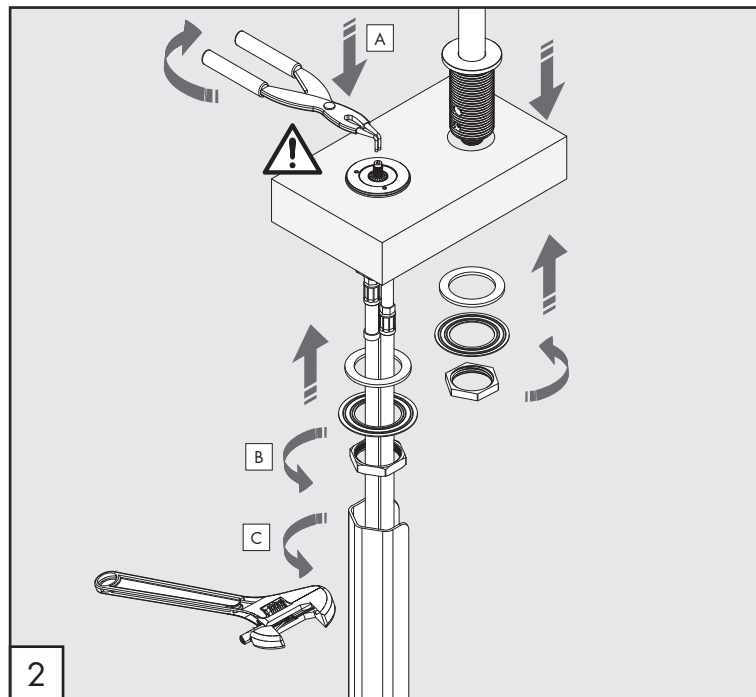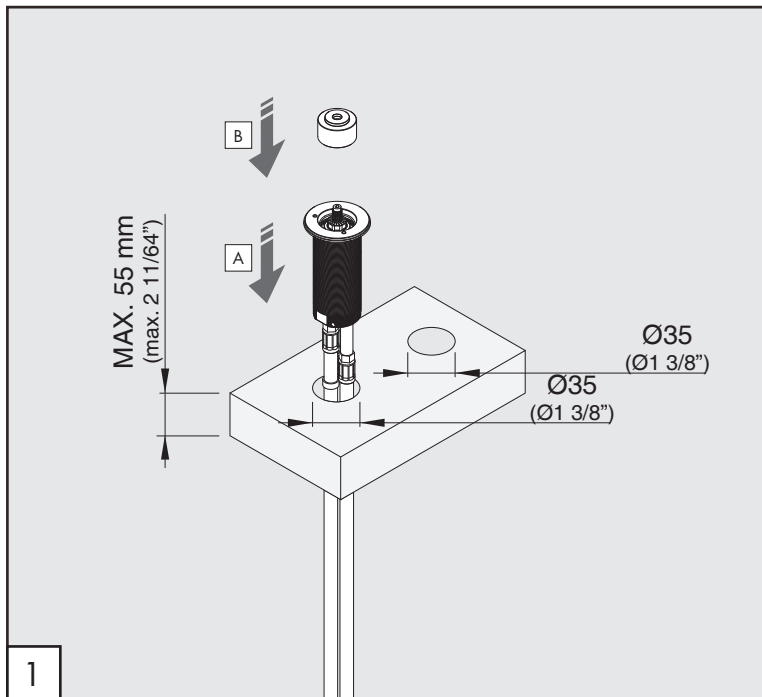

OPS12_REV14

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

RISPARMIO IDRICO

Portata 5 lt/min. Su richiesta: 3,8 lt/min, 1,9 lt/m (secondo gli standard LEED)

WATER SAVING

Flow 5 lt/min [1,3 gal/min]. On demand: 3,8 lt/min [1,0 gal/min], 1,9 lt/min [0,5 gal/min] (compliant LEED)

PORTATE / FLOW RATE



BAR	l/min	gal/min
1	6,3	1,7
2	9,3	2,5
3*	11,6	3,1
4	13,6	3,6
5	14,9	3,9

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

ceadesign.it

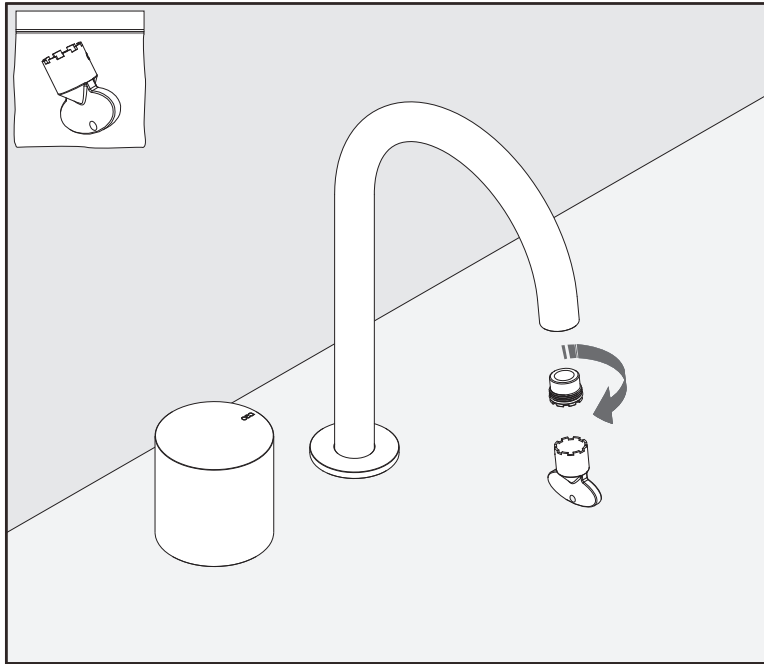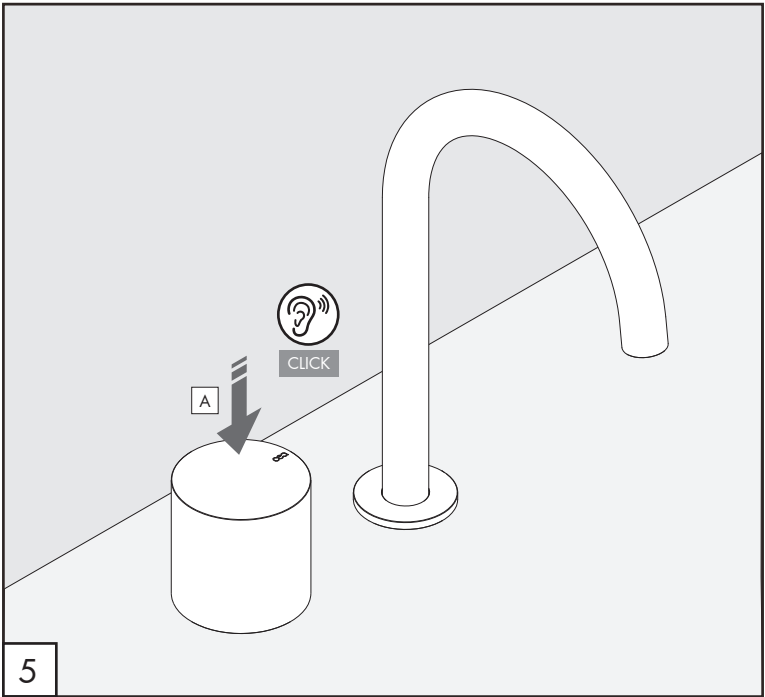

OPS12_ REV14

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

RISPARMIO IDRICO

Portata 5 lt/min. Su richiesta: 3,8 lt/min, 1,9 lt/m (secondo gli standard LEED)

WATER SAVING


Flow 5 lt/min [1,3 gal/min]. On demand: 3,8 lt/min [1,0 gal/min], 1,9 lt/min [0,5 gal/min] (compliant LEED)

PORTATE / FLOW RATE

BAR	l/min	gal/min
1	6,3	1,7
2	9,3	2,5
3*	11,6	3,1
4	13,6	3,6
5	14,9	3,9

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 70 °C
max. 158 °F

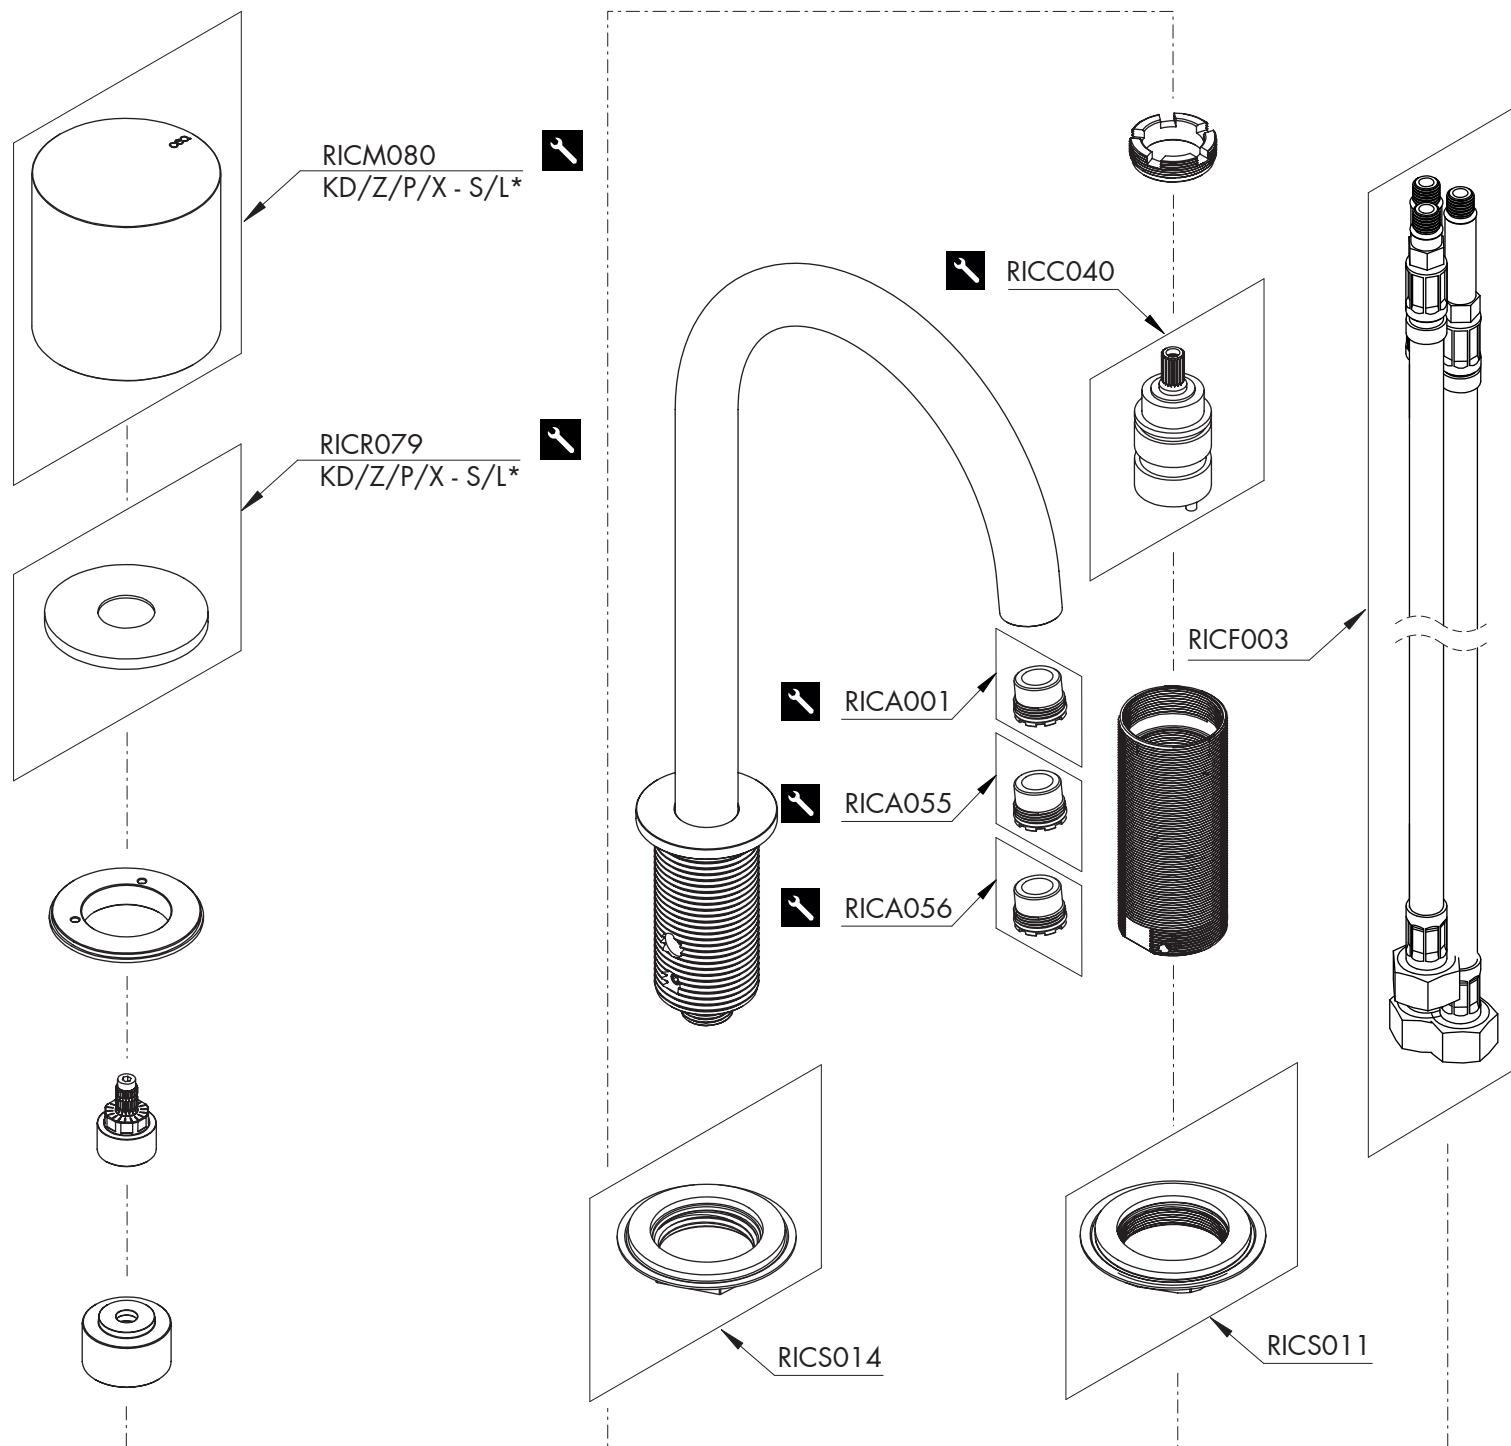

OPS12_REV14

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA001	Aeratore / Aerator	5,0 l/min / 1,3 gal/min
RICA055	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0,5 gal/min
RICA056	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1,0 gal/min
RICC040	Cartuccia / Cartridge	
RICF003	Flessibile / Hose	
RICM080	Maniglia / Handle	
RICR079	Rosetta / Rosette	
RICS011	Sacchetto / Bag	
RICS014	Sacchetto / Bag	

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 utensili inclusi nel ricambio
tools included in spare parts

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

CEA