
Scheda di preinstallazione

Vasche con o senza idromassaggio

Indice

| | |
|--|----|
| Indice | 2 |
| Indicazioni importanti per progettare l'installazione di vasche senza idromassaggio | 3 |
| Indicazioni importanti per progettare l'installazione di vasche idromassaggio | 4 |
| Botole di revisione..... | 6 |
| Schede tecniche delle vasche con o senza idromassaggio..... | 11 |

Indicazioni importanti per progettare l'installazione di vasche senza idromassaggio

Dove effettuare l'installazione

- Verificare la larghezza delle porte. Accertarsi che la vasca possa essere trasportata senza problemi all'interno della stanza da bagno.
- Sotto la vasca non deve essere presente alcun impianto di riscaldamento a pavimento.
- Il pavimento deve essere assolutamente orizzontale e ben livellato.
- Installare la vasca **solo dopo** aver piastrellato il bagno. (bordo superiore pavimento finito)
- **Tolleranze per l'acrilico:** il processo produttivo può causare scostamenti dalle misure nominali indicate, tuttavia nell'ambito delle tolleranze previste dalla normativa tedesca DIN 198. Si prega di tenerne conto in fase di progettazione.

Botole di revisione e griglia di aerazione

Piastrellatura della vasca

- Prevedere le seguenti botole di revisione:
 - Colonna di scarico con troppopieno 200 x 200 mm
 - Comando per luce colorata LED/Sound (optional) 200 x 00 mm
Botola di revisione sul lato dei piedi.
- Vasche con luce colorata LED: prevedere una presa d'aria di circa 15 cm² (es. 3 x 5 cm o 2 x 7,5 cm) nel pannello di rivestimento.

Vasca con pannello di rivestimento Duravit

- Il pannello di rivestimento deve poter essere smontato in caso di manutenzione. Si consiglia quindi di lasciare spazio sufficiente davanti al pannello.
- Nel pannello è predisposta un'apertura per permettere il ricircolo dell'aria. Tale presa d'aria non deve in alcun modo essere chiusa o coperta.

Installazione idraulica

L'allacciamento dell'acqua deve essere effettuato esclusivamente da un idraulico qualificato. Rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali in merito.

NOTA!

Nelle vasche con erogazione dalla piletta è assolutamente necessario utilizzare un disconnettore tubo fornito dal cliente.

> Osservare lo schema di montaggio. (Page 4)

Allacciamento acqua

- Effettuare gli allacciamenti idraulici in conformità alle normative ed alle disposizioni locali vigenti.
- Predisporre lo scarico a filo pavimento.

Installazione elettrica per vasche senza idromassaggio con luce colorata LED/Sound/luce bianca LED sotto il bordo vasca

L'impianto elettrico deve essere realizzato esclusivamente da un elettricista qualificato. Rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali e le direttive europee sulla bassa tensione.

Dati elettrici

Alimentazione

- Sound:
 - #791851 00 0 00 0000: 100-240V CA, 50/60Hz, 40W
- Luce colorata LED con telecomando per vasche senza idromassaggio
 - #790840 00 0 XX00: 220-230V CA, 50/60Hz, 30W
- Luce colorata LED con telecomando per vasche senza idromassaggio Blue Moon
 - #790846 00 0 XX00: 220-230V CA, 50/60Hz, 60W
- Luce bianca LED sotto il bordo vasca
 - #791847 00 0 0000,
 - #791848 00 0 0000,
 - #791849 00 0 0000: 220-240V CA, 50/60Hz, 50W

Salvavita

I_N = 16 A

RCD

I_{ΔN} ≤ 30 mA

Preinstallazione


> Stendere il cavo di alimentazione:

- predisporre una messa a terra ed un salvavita (RCD) separati
- predisporre un interruttore principale onnipolare sezionatore fuori dalle zone di protezione indicate (0-2)
- Far fuoriuscire il cavo per una lunghezza di 3000 mm

> Stendere il cavo di messa a terra per il collegamento equipotenziale:

- Far fuoriuscire il cavo per una lunghezza di 3000 mm

Zone di protezione

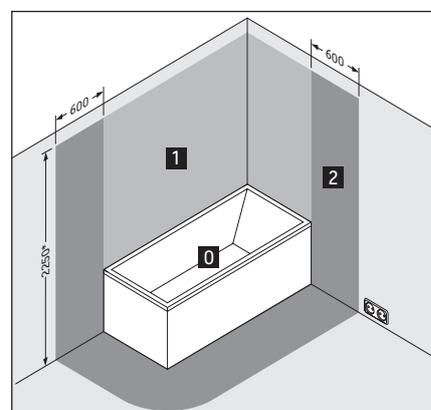

* oppure altezza della doccetta/entrata acqua fissa più alta nel caso sia superiore.

Indicazioni importanti per progettare l'installazione di vasche idromassaggio

Dove effettuare l'installazione

- Verificare la larghezza delle porte. Accertarsi che la vasca possa essere trasportata senza problemi all'interno della stanza da bagno.
- Sotto la vasca non deve essere presente alcun impianto di riscaldamento a pavimento.
- Il pavimento deve essere assolutamente orizzontale e ben livellato.
- Installare la vasca **solo dopo** aver piastrellato il bagno. (bordo superiore pavimento finito)
- A seconda della combinazione di vasca e sistema idromassaggio, gli aggregati del sistema possono fuoriuscire dalla verticale del bordo della vasca, pertanto si consiglia l'installazione dall'alto in un contenitore più ampio.
- **Tolleranze per l'acrilico:** il processo produttivo può causare scostamenti dalle misure nominali indicate, tuttavia nell'ambito delle tolleranze previste dalla normativa tedesca DIN 198. Si prega di tenerne conto in fase di progettazione.

Botole di revisione e griglia di aerazione

Piastrellatura della vasca

- Prevedere le seguenti botole di revisione:
 - Colonna di scarico con troppopieno 200 x 200 mm
 - Aggregati 500 x 500 mm
 - Per la posizione consultare il capitolo "Botole di revisione".
- Prevedere una presa d'aria di circa 15 cm² (es. 3 x 5 cm o 2 x 7,5 cm) nel pannello di rivestimento.

Vasca con pannello di rivestimento Duravit

- Il pannello di rivestimento deve poter essere smontato in caso di manutenzione. Si consiglia quindi di lasciare spazio sufficiente davanti al pannello.
- Nel pannello è predisposta un'apertura per permettere il ricircolo dell'aria. Tale presa d'aria non deve in alcun modo essere chiusa o coperta.


Installazione idraulica

L'allacciamento dell'acqua deve essere effettuato esclusivamente da un idraulico qualificato. Rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali in merito.

NOTA!

Nelle vasche con erogazione dalla piletta è assolutamente necessario utilizzare un disconnettore tubo fornito dal cliente.

↳ Osservare lo schema di montaggio.

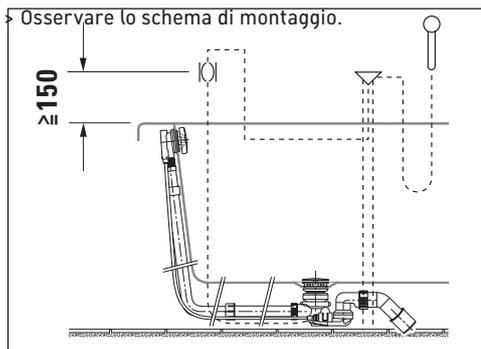

Allacciamento acqua

- Effettuare gli allacciamenti idraulici in conformità alle normative ed alle disposizioni locali vigenti.
- Predisporre lo scarico a filo pavimento.

Installazione elettrica per vasche idromassaggio #71

L'impianto elettrico deve essere realizzato esclusivamente da un elettricista qualificato. Rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali e le direttive europee sulla bassa tensione.

Dati elettrici

| Sistema idromassaggio | Potenza nominale versione standard | Potenza nominale max. versione completa |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Sistema Combi L (# 710XXX XX 5 ...) | 2,38 kW | 5,34 kW |
| Sistema Jet L (# 710XXX XX 7 ...) | 1,36 kW | 4,36 kW |

Alimentazione

71XXXX XX X XX XX00: 220-230V CA, 50Hz
 # 71XXXX XX X XX XX06: 220-230V CA, 60Hz

Salvavita

I_N = 16 A

RCD

I_{ΔN} ≤ 30 mA

Preinstallazione

> Stendere il cavo di alimentazione (con Riscaldatore L stendere due cavi):

- predisporre un messa a terra ed un salvavita (RCD) separati

- predisporre un interruttore principale onnipolare sezionatore fuori dalle zone di protezione indicate (0-2)

- Far fuoriuscire il cavo per una lunghezza di 3000 mm

> Stendere il cavo di messa a terra per il collegamento equipotenziale:

- Far fuoriuscire il cavo per una lunghezza di 3000 mm

Installazione elettrica per vasche idromassaggio #74 + #76



L'impianto elettrico deve essere realizzato esclusivamente da un elettricista qualificato. Rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali e le direttive europee sulla bassa tensione.

Dati elettrici

| Sistema idromassaggio | Potenza nominale versione standard | Potenza nominale max. versione completa |
|--|------------------------------------|---|
| Sistema idromassaggio a getto d'aria (# 760XXX XX 1 ...) | 0,76 kW | 0,85 kW |
| Jet Project (# 740XXX XX 2 ...) | 0,60 kW | 0,64 kW |
| Sistema Jet (# 760XXX XX 2 ...) | 0,59 kW | 0,67 kW |
| Sistema Combi P (# 760XXX XX 3 ...) | 1,89 kW | 1,98 kW |
| Sistema Combi E (# 760XXX XX 4 ...) | 1,91 kW | 2,96 kW |
| Sistema Jet E (# 760XXX XX 6 ...) | 1,14 kW | 2,20 kW |
| Sistema Durapearl (# 760XXX XX 9 ...) | 1,22 kW | 1,26 kW |

Alimentazione

7XXXXX XX X XX XX00: 220-240V CA, 50Hz

7XXXXX XX X XX XX06: 220-240V CA, 60Hz

Salvavita $I_N = 16 A$

RCD $I_{\Delta N} \leq 30 mA$

Preinstallazione


> Stendere il cavo di alimentazione:

- predisporre una messa a terra ed un salvavita (RCD) separati
- predisporre un interruttore principale onnipolare sezionatore fuori dalle zone di protezione indicate (0-2)
- Far fuoriuscire il cavo per una lunghezza di 3000 mm

> Stendere il cavo di messa a terra per il collegamento equipotenziale:

- Far fuoriuscire il cavo per una lunghezza di 3000 mm

Zone di protezione

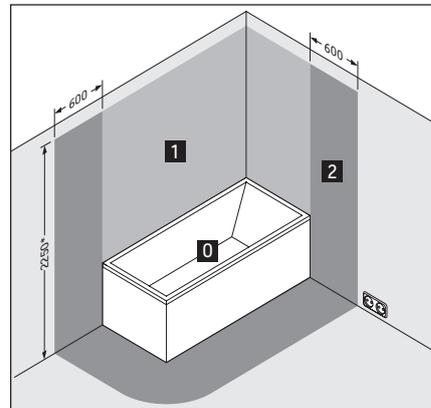

* oppure altezza della doccetta/entrata acqua fissa più alta nel caso sia superiore.

Botole di revisione

Revisione e manutenzione


Le vasche idromassaggio possono essere incassate a condizione che tutti gli aggregati (pompa, blower e comandi) rimangano accessibili. Nelle vasche con pannello, quest'ultimo deve essere accessibile e rimovibile per un'eventuale ispezione.

Posizione degli aggregati dei sistemi idromassaggio

I disegni mostrano la configurazione standard degli aggregati del sistema idromassaggio* con la posizione dell'unità di comando. Il massaggio dorsale (se presente a seconda del sistema idromassaggio) è posto sul lato dello schienale.


Versioni speciali su richiesta. In questo caso è necessario allegare all'ordine un disegno della disposizione desiderata. Duravit ne verificherà la fattibilità e ne darà relativa conferma.

2x3




7X0023, # 7X0024


2nd floor




7X0074, # 7X0075



7X0076, # 7X0160, # 7X0161




7X0079, # 7X0080




7X0081, # 7X0162, # 7X0163

Blue Moon




7X0143 da incasso




7X0143 per pannello


Darling New




7X0238, # 7X0240, # 7X0242




7X0239, # 7X0241, # 7X0243




7X0244, # 7X0245




7X0246



7X0247




7X0248

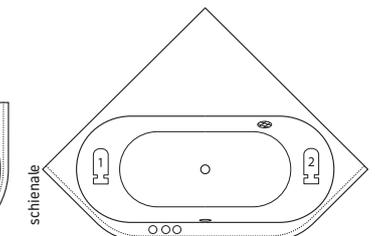


7X0249

* N.B. A seconda della combinazione di vasca e sistema idromassaggio, gli aggregati del sistema possono fuoriuscire dalla verticale del bordo della vasca, pertanto si consiglia l'installazione dall'alto in un contenitore più ampio / Sistema idromassaggio a getto d'aria, sistema idromassaggio acqua/aria, sistema Combi P, sistema Combi E e sistema Durapearl: 76..., Sistema Combi L: 71...

Daro




7X0027, # 7X0141




7X0028


D-Code




740095, # 740096,
740098, # 740100




740097, # 740099



740101

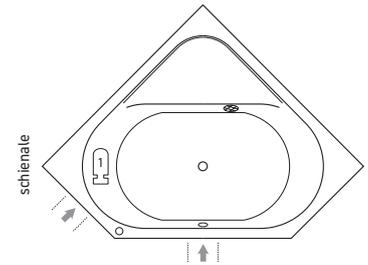


740137




740138


DuraStyle



7X0292, # 7X0294, # 7X0296




7X0293, # 7X0295, # 7X0297




7X0298, # 7X0299


Esplanade




7X0281, # 7X0288



7X0282, # 7X0289

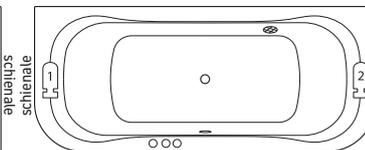


7X0283, # 7X0290




7X0284, # 7X0291


Happy D.2




7X0308, # 7X0310, # 7X0312




7X0309, # 7X0311, # 7X0313




7X0314, # 7X0315




7X0316




7X0317



7X0318




7X0319




7X0320


Nahho



760285




760286




760280


Paiova




7X0212, # 7X0218
7X0214, # 7X0220
7X0216, # 7X0222




7X0213, # 7X0219
7X0215, # 7X0221
7X0217, # 7X0223




7X0264, # 7X0266, # 7X0268



7X0265, # 7X0267, # 7X0269




7X0270




7X0271


PuraVida




7X0181




7X0198



7X0182, # 7X0183

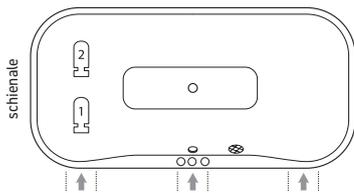


7X0184

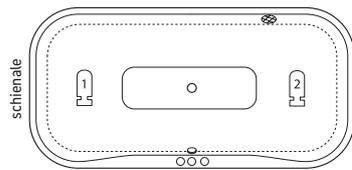


7X0185


Starck




7X0050, # 7X0333, # 7X0334,
7X0335, # 7X0336, # 7X0337




7X0052, # 7X0338, # 7X0339,
7X0340, # 7X0341




7X0009



7X0010




7X0011




7X0012


Vero



7X0133




7X0134




7X0135, # 7X0136

Sundeck


Con pannello di rivestimento in legno




7X0066, # 7X0128



7X0127



7X0066, # 7X0128



7X0127

Posizione dell'unità di comando sulla colonnina:

Pannello di rivestimento per versione a centro stanza, angolo a destra e da appoggio a parete:

I disegni mostrano la configurazione standard degli aggregati del sistema idromassaggio con la posizione dell'unità di comando (v. fig.). Il massaggio dorsale (se presente a seconda del sistema idromassaggio) è posto sul lato dello schienale. Versioni speciali su richiesta. In questo caso è necessario allegare all'ordine un disegno della disposizione desiderata. Duravit ne verificherà la fattibilità e ne darà relativa conferma.


Pannello di rivestimento per versione angolare sx:

I disegni mostrano la configurazione standard degli aggregati del sistema idromassaggio con la posizione dell'unità di comando (v. fig.). Il massaggio dorsale (se presente a seconda del sistema idromassaggio) è posto sul lato dello schienale. Versioni speciali su richiesta. In questo caso è necessario allegare all'ordine un disegno della disposizione desiderata. Duravit ne verificherà la fattibilità e ne darà relativa conferma.


Fori per la rubinetteria sulla colonnina:

A richiesta la colonnina può essere predisposta in produzione con fori per i corpi incasso della rubinetteria. Si prega di indicare nell'ordine il corpo incasso scelto. Potete richiedere a Duravit un elenco dei corpi incasso per cui è possibile realizzare i fori.


Con sistema a binari




7X0065, # 7X0126



7X0125



7X0065, # 7X0126



7X0125

Posizione dell'unità di comando per le vasche idromassaggio su bordo piastrellato:

I disegni mostrano la configurazione standard degli aggregati del sistema idromassaggio con la posizione dell'unità di comando. L'unità di comando deve essere posizionata dall'installatore centralmente sul bordo piastrellato. Il comando della colonna di scarico è sempre sullo stesso lato dell'unità di comando (v. fig.). Il massaggio dorsale (se presente a seconda del sistema idromassaggio) è posto sul lato dello schienale.

Versioni speciali su richiesta (v. fig.). In questo caso è necessario darne indicazione al momento dell'ordine.

Legenda



Aggregato 1



Aggregato 2*



Unità di comando**



Bocchetta di aspirazione



Comando dello scarico



Modulo rubinetteria



Botola di revisione obbligatoria



Botola di revisione obbligatoria***


* solo nei sistemi Combi / ** Il numero delle unità di comando è determinato dal sistema idromassaggio e dagli optional scelti / *** Necessaria solo nei sistemi Combi E/L con modulo Sound e/o luce colorata LED / Sistema idromassaggio a getto d'aria, sistema idromassaggio acqua/aria, sistema Combi P, sistema Combi E e sistema Durapearl: 76..., Sistema Combi L: 71...

Schede tecniche delle vasche con o senza idromassaggio


Preinstallazione Paiova # 700270/7X0270

1700 x 1000 x 460


Design by EOOS

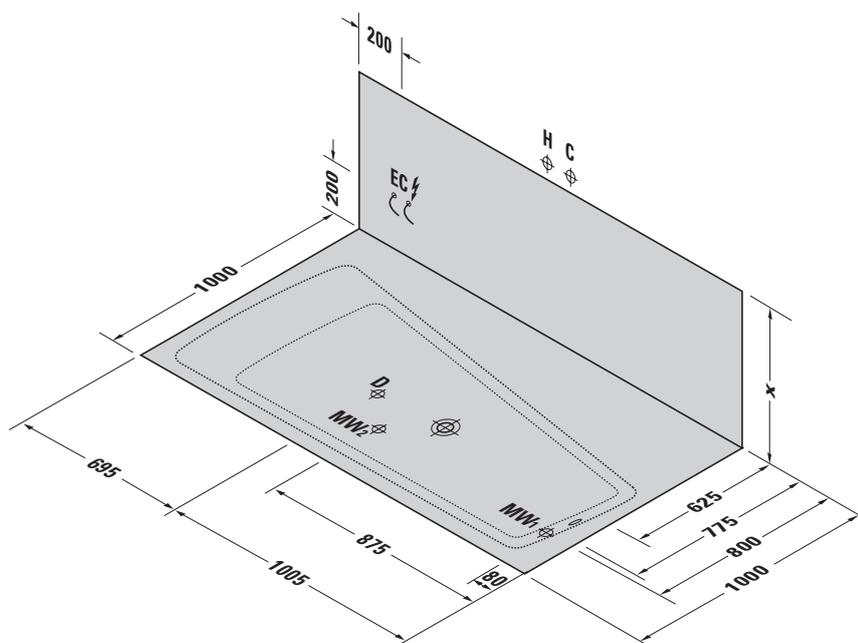


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700270



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700270



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0270



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0270

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 76,3 | 195 | 111,3 | 180 x 110 x 77 | 3/4", 1/2" | | 700270 .. 0 00 0000 |
| 83,0 | 199 | 118,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | A getto d'aria | 760270 .. 1 00 1000 |
| 86,0 | 201 | 121,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Aqua/aria | 760270 .. 2 00 1000 |
| 92,0 | 204 | 127,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi P | 760270 .. 3 00 1000 |
| 105,0 - 112,0 | 212 - 216 | 140,0 - 147,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi E | 760270 .. 4 .. 1000 |
| 112,0 - 117,0 | 216 - 219 | 147,0 - 152,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi L | 710270 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700271/7X0271

1700 x 1000 x 460


Design by EOOS

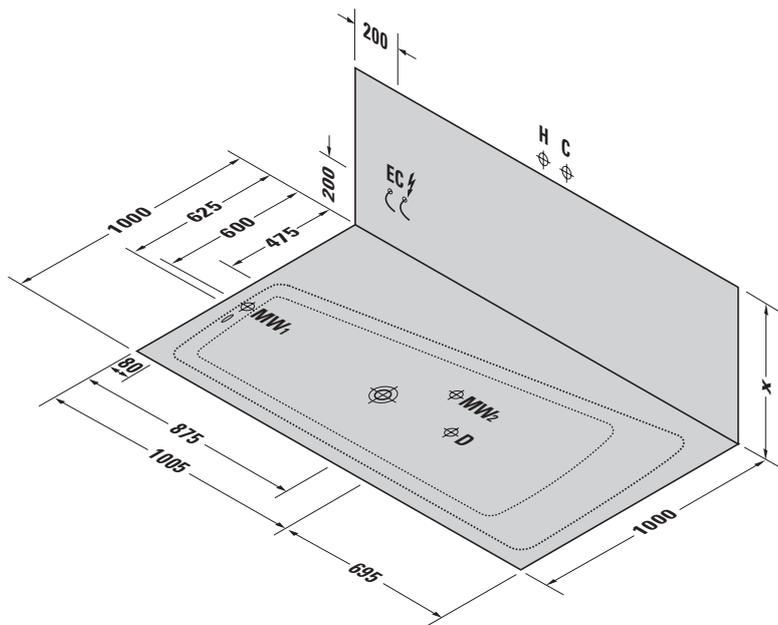


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico

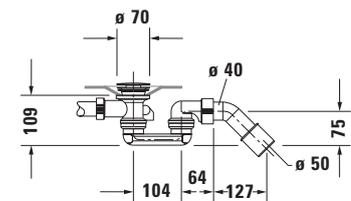


Sifone per vasca senza idromassaggio # 700271



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700271



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0271



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0271

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 76,3 | 195 | 111,3 | 180 x 110 x 77 | 3/4", 1/2" | | 700271 .. 0 00 0000 |
| 83,0 | 199 | 118,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | A getto d'aria | 760271 .. 1 00 1000 |
| 86,0 | 201 | 121,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Aqua/aria | 760271 .. 2 00 1000 |
| 92,0 | 204 | 127,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi P | 760271 .. 3 00 1000 |
| 105,0 - 112,0 | 212 - 216 | 140,0 - 147,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi E | 760271 .. 4 .. 1000 |
| 112,0 - 117,0 | 216 - 219 | 147,0 - 152,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi L | 710271 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700212/7X0212

✧ 1700 x 1000 x 460 ✧


Design by EOOS

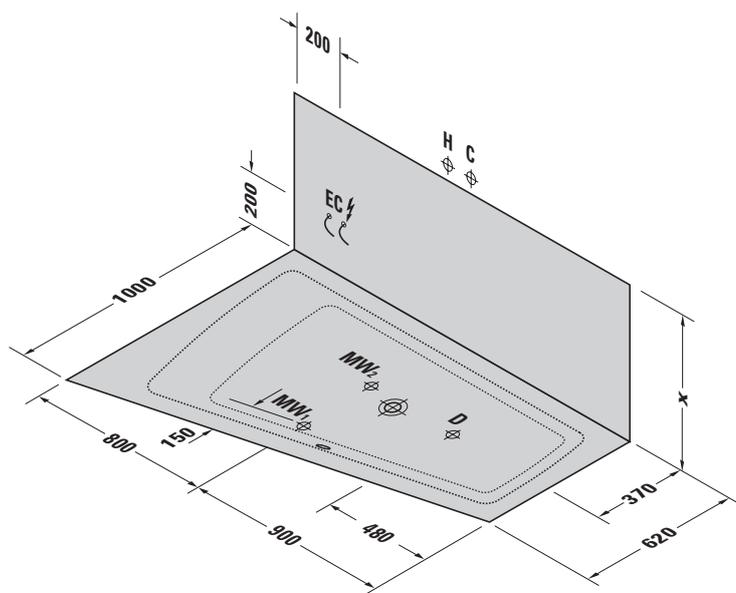


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento dello scarico
- MW1** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC** Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700212



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700212



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0212



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0212

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | 605 - 675 | 590 | - | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | 605 - 640 | - | - | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 31,0 | 159 | 46,0 | 120 x 80 x 195 | 3/4", 1/2" | | 700212 .. 0 00 0000 |
| 38,0 | 164 | 80,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | A getto d'aria | 760212 .. 1 00 1000 |
| 41,0 | 165 | 83,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | Acqua/aria | 760212 .. 2 00 1000 |
| 47,0 | 169 | 89,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | Combi P | 760212 .. 3 00 1000 |
| 60,0 - 66,0 | 176 - 180 | 102,0 - 108,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | Combi E | 760212 .. 4 .. 1000 |
| 67,0 - 72,0 | 181 - 184 | 109,0 - 114,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | Combi L | 710212 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700218/7X0218

1700 x 1000 x 460


Design by EOOS

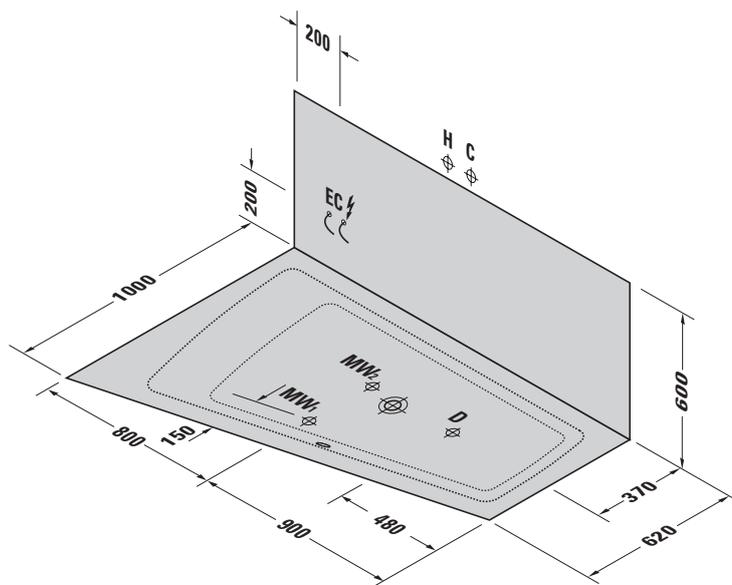


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700218



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700218



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0218



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0218

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 46,0 | 168 | 88,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4", 1/2" | | 700218 .. 0 00 0000 |
| 53,0 | 172 | 95,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | A getto d'aria | 760218 .. 1 00 1000 |
| 56,0 | 174 | 98,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | Acqua/aria | 760218 .. 2 00 1000 |
| 62,0 | 178 | 104,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | Combi P | 760218 .. 3 00 1000 |
| 75,0 - 81,0 | 185 - 189 | 117,0 - 123,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | Combi E | 760218 .. 4 .. 1000 |
| 82,0 - 87,0 | 189 - 192 | 124,0 - 129,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | Combi L | 710218 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700264/7X0264

1700 x 1000 x 460


Design by EOOS

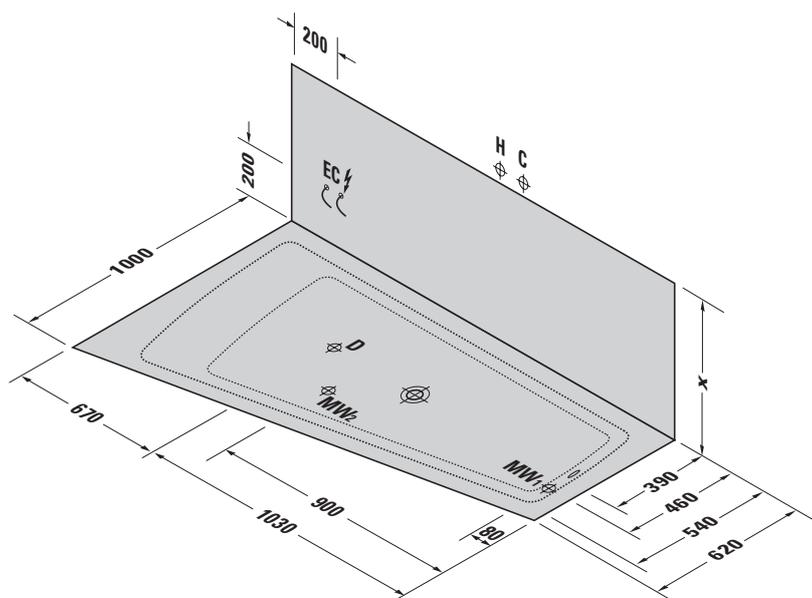


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700264



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700264



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0264



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0264

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 68,0 | 175 | 103,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4", 1/2" | | 700264 .. 0 00 0000 |
| 75,0 | 179 | 110,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | A getto d'aria | 760264 .. 1 00 1000 |
| 78,0 | 181 | 113,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Aqua/aria | 760264 .. 2 00 1000 |
| 84,0 | 185 | 119,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi P | 760264 .. 3 00 1000 |
| 97,0 - 103,0 | 192 - 196 | 132,0 - 138,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi E | 760264 .. 4 .. 1000 |
| 104,0 - 109,0 | 196 - 199 | 139,0 - 144,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi L | 710264 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700213/7X0213

1700 x 1000 x 460


Design by EOOS

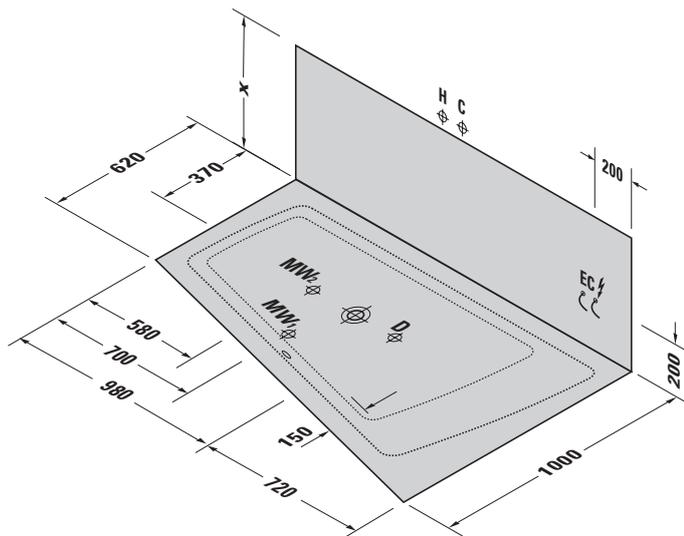


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700213



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700213



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0213



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0213

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | 605 - 675 | 590 | - | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | 605 - 640 | - | - | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 31,0 | 159 | 46,0 | 120 x 80 x 195 | 3/4", 1/2" | | 700213 .. 0 00 0000 |
| 38,0 | 164 | 80,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | A getto d'aria | 760213 .. 1 00 1000 |
| 41,0 | 165 | 83,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | Acqua/aria | 760213 .. 2 00 1000 |
| 47,0 | 169 | 89,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | Combi P | 760213 .. 3 00 1000 |
| 60,0 - 66,0 | 176 - 180 | 102,0 - 108,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | Combi E | 760213 .. 4 .. 1000 |
| 67,0 - 72,0 | 181 - 184 | 109,0 - 114,0 | 202 x 105 x 86 | 3/4" | Combi L | 710213 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700219/7X0219

1700 x 1000 x 460


Design by EOOS

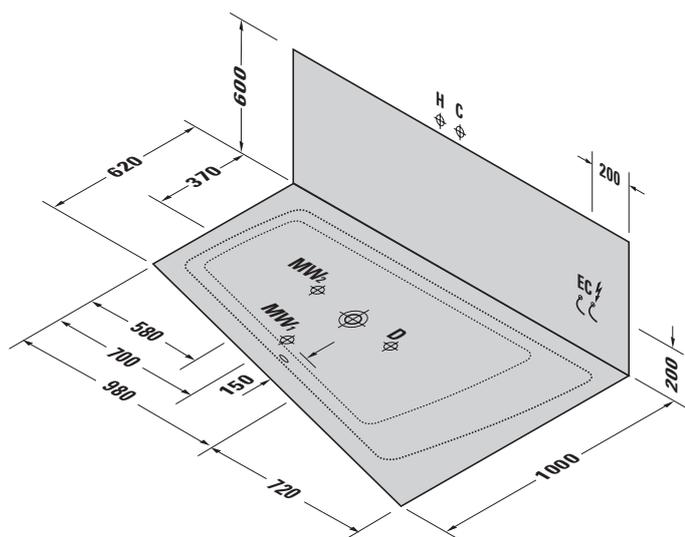


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700219



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700219



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0219



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0219

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 46,0 | 168 | 88,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4", 1/2" | | 700219 .. 0 00 0000 |
| 53,0 | 172 | 95,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | A getto d'aria | 760219 .. 1 00 1000 |
| 56,0 | 174 | 98,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | Acqua/aria | 760219 .. 2 00 1000 |
| 62,0 | 178 | 104,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | Combi P | 760219 .. 3 00 1000 |
| 75,0 - 81,0 | 185 - 189 | 117,0 - 123,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | Combi E | 760219 .. 4 .. 1000 |
| 82,0 - 87,0 | 189 - 192 | 124,0 - 129,0 | 201 x 105 x 86 | 3/4" | Combi L | 710219 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700265/7X0265

1700 x 1000 x 460


Design by EOOS

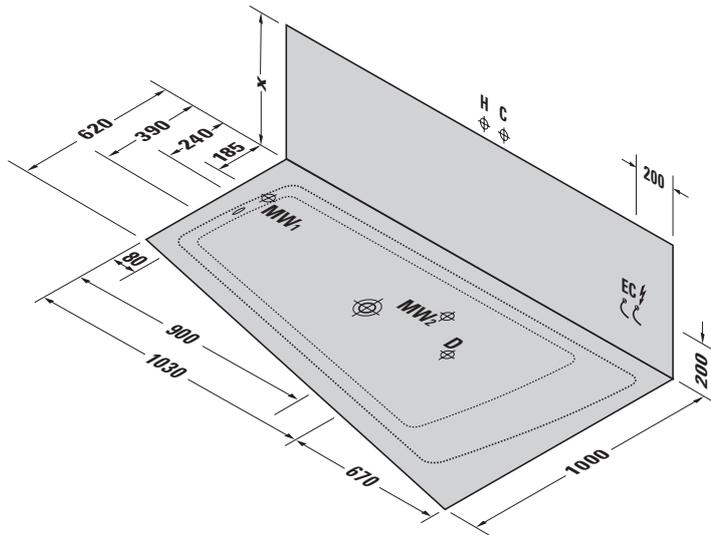


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico

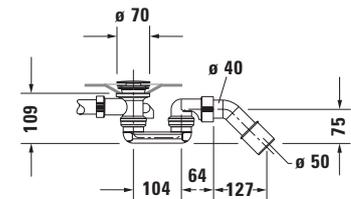


Sifone per vasca senza idromassaggio # 700265



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700265



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0265



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0265

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 68,0 | 175 | 103,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4", 1/2" | | 700265 .. 0 00 0000 |
| 75,0 | 179 | 110,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | A getto d'aria | 760265 .. 1 00 1000 |
| 78,0 | 181 | 113,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Aqua/aria | 760265 .. 2 00 1000 |
| 84,0 | 185 | 119,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi P | 760265 .. 3 00 1000 |
| 97,0 - 103,0 | 192 - 196 | 132,0 - 138,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi E | 760265 .. 4 .. 1000 |
| 104,0 - 109,0 | 196 - 199 | 139,0 - 144,0 | 180 x 110 x 77 | 3/4" | Combi L | 710265 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700214/7X0214

1700 x 1300 x 460


Design by EOOS

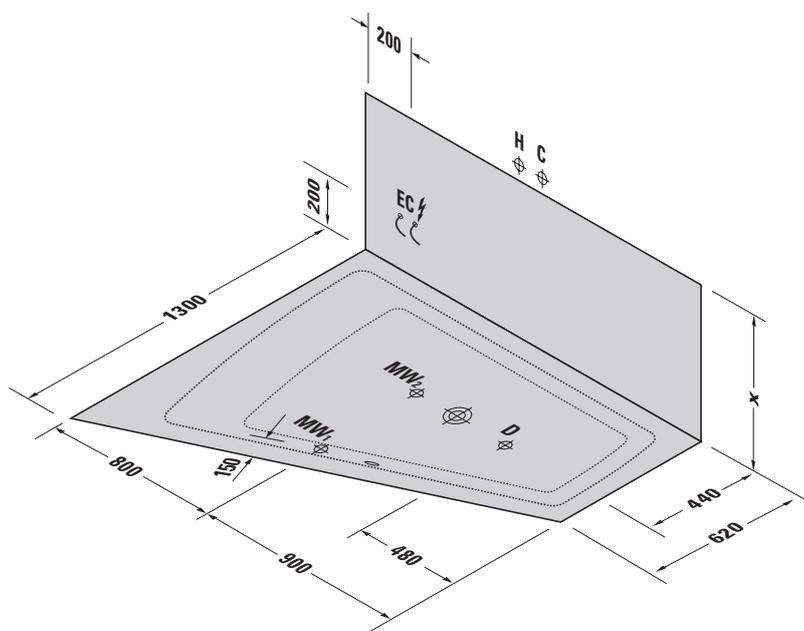


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700214



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700214



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0214



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0214

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | 605 - 675 | 590 | - | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | 605 - 640 | - | - | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 40,0 | 152 | 83,0 | 200 x 80 x 159 | 3/4", 1/2" | | 700214 .. 0 00 0000 |
| 47,0 | 155 | 96,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | A getto d'aria | 760214 .. 1 00 1000 |
| 50,0 | 156 | 99,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Acqua/aria | 760214 .. 2 00 1000 |
| 56,0 | 159 | 105,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi P | 760214 .. 3 00 1000 |
| 69,0 - 75,0 | 165 - 167 | 118,0 - 124,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi E | 760214 .. 4 .. 1000 |
| 76,0 - 81,0 | 168 - 170 | 125,0 - 130,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi L | 710214 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700220/7X0220

1700 x 1300 x 460


Design by EOOS

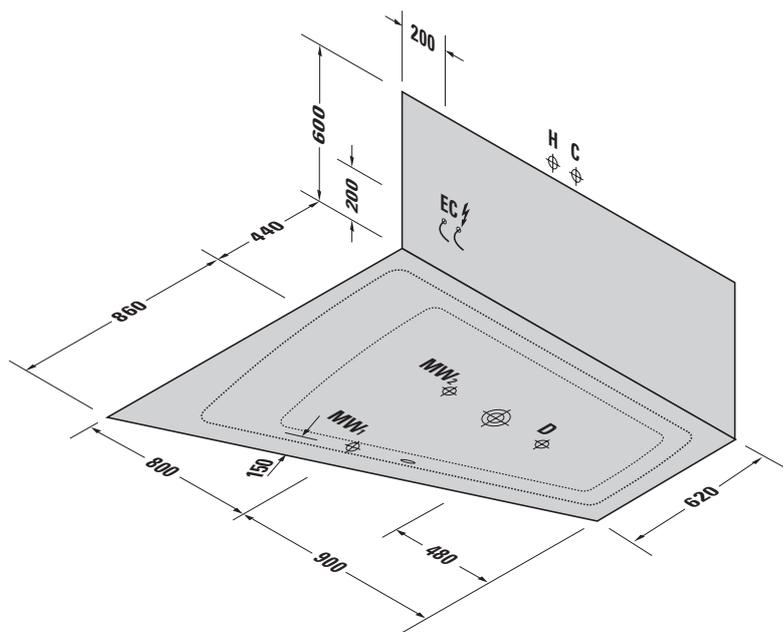


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700220



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700220



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0220

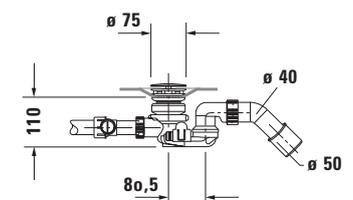

Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0220

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 55,0 | 158 | 104,0 | 200 x 80 x 159 | 3/4", 1/2" | | 700220 .. 0 00 0000 |
| 62,0 | 162 | 111,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | A getto d'aria | 760220 .. 1 00 1000 |
| 65,0 | 163 | 114,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Acqua/aria | 760220 .. 2 00 1000 |
| 71,0 | 166 | 120,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi P | 760220 .. 3 00 1000 |
| 84,0 - 90,0 | 171 - 174 | 133,0 - 139,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi E | 760220 .. 4 .. 1000 |
| 91,0 - 96,0 | 175 - 177 | 140,0 - 145,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi L | 710220 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700266/7X0266

1700 x 1300 x 460


Design by EOOS

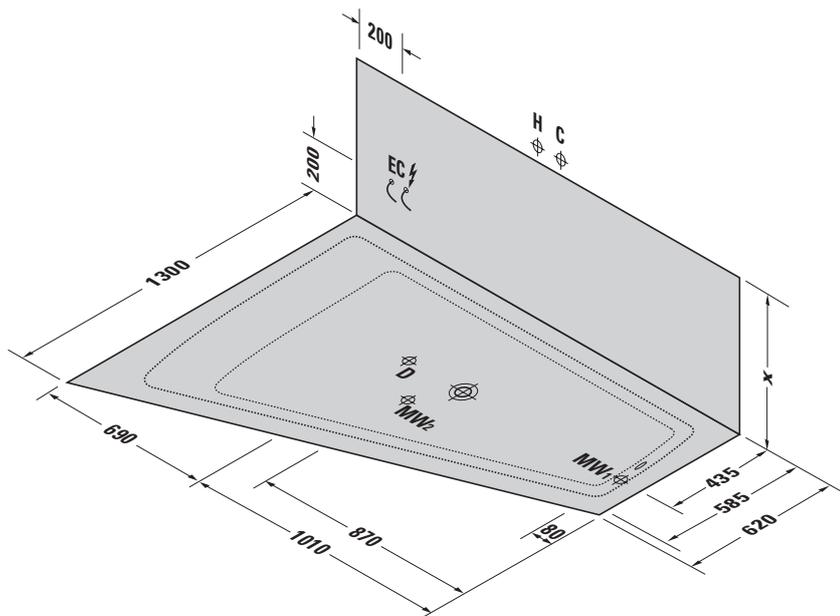


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico

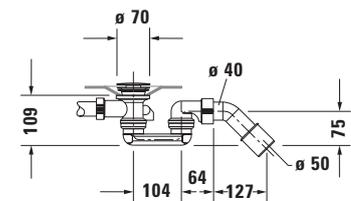


Sifone per vasca senza idromassaggio # 700266



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700266



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0266



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0266

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 70,5 | 161 | 112,5 | 180 x 140 x 77 | 3/4", 1/2" | | 700266 .. 0 00 0000 |
| 77,0 | 164 | 119,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | A getto d'aria | 760266 .. 1 00 1000 |
| 80,0 | 165 | 122,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | Aqua/aria | 760266 .. 2 00 1000 |
| 86,0 | 168 | 128,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | Combi P | 760266 .. 3 00 1000 |
| 100,0 - 106,0 | 174 - 177 | 142,0 - 148,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | Combi E | 760266 .. 4 .. 1000 |
| 106,0 - 111,0 | 177 - 179 | 148,0 - 153,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | Combi L | 710266 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700215/7X0215

1700 x 1300 x 460


Design by EOOS

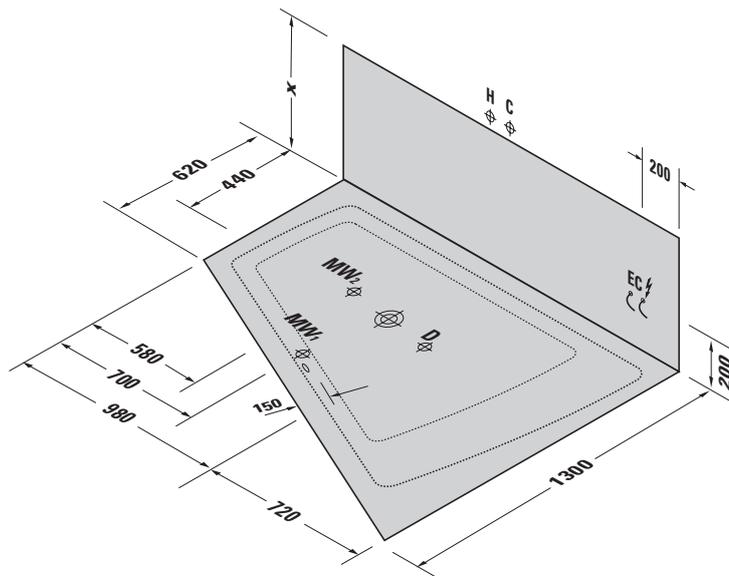


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700215



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700215



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0215

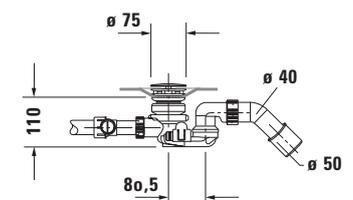

Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0215

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | 605 - 675 | 590 | - | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | 605 - 640 | - | - | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 40,0 | 152 | 83,0 | 200 x 80 x 159 | 3/4", 1/2" | | 700215 .. 0 00 0000 |
| 47,0 | 155 | 96,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | A getto d'aria | 760215 .. 1 00 1000 |
| 50,0 | 156 | 99,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Acqua/aria | 760215 .. 2 00 1000 |
| 56,0 | 159 | 105,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi P | 760215 .. 3 00 1000 |
| 69,0 - 75,0 | 165 - 167 | 118,0 - 124,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi E | 760215 .. 4 .. 1000 |
| 76,0 - 81,0 | 168 - 170 | 125,0 - 130,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi L | 710215 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700221/7X0221

1700 x 1300 x 460


Design by EOOS

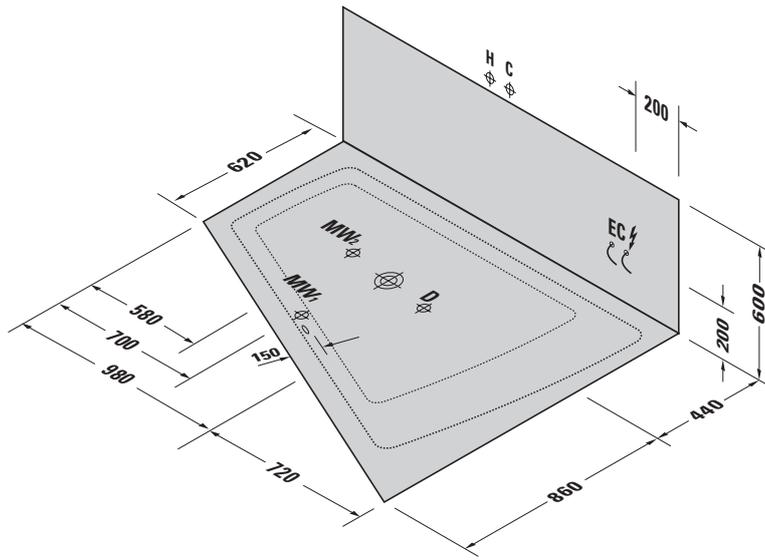


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento dello scarico
- MW1** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC** Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700221



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700221



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0221

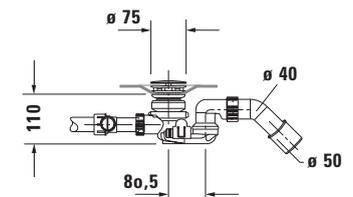

Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0221

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 55,0 | 158 | 104,0 | 200 x 80 x 159 | 3/4", 1/2" | | 700221 .. 0 00 0000 |
| 62,0 | 162 | 111,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | A getto d'aria | 760221 .. 1 00 1000 |
| 65,0 | 163 | 114,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Acqua/aria | 760221 .. 2 00 1000 |
| 71,0 | 166 | 120,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi P | 760221 .. 3 00 1000 |
| 84,0 - 90,0 | 171 - 174 | 133,0 - 139,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi E | 760221 .. 4 .. 1000 |
| 91,0 - 96,0 | 175 - 177 | 140,0 - 145,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi L | 710221 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700267/7X0267

1700 x 1300 x 460


Design by EOOS

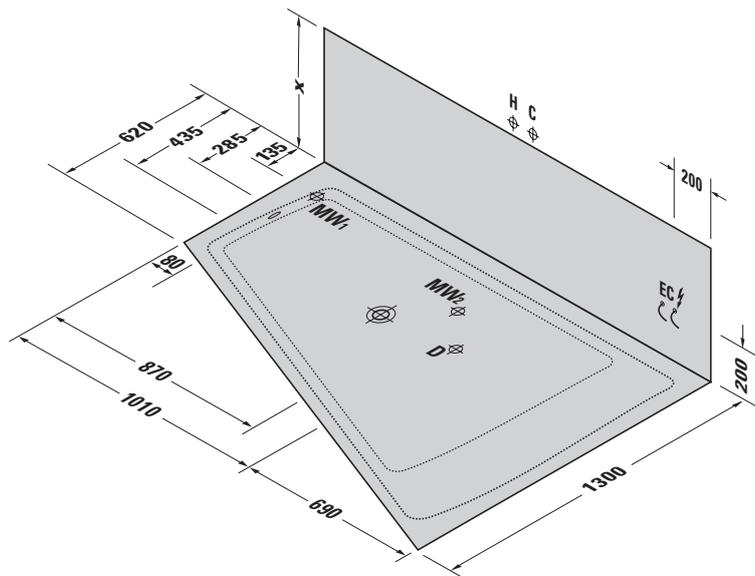


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico

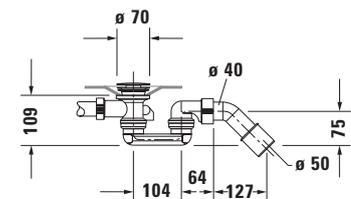


Sifone per vasca senza idromassaggio # 700267



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700267



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0267



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0267

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 70,5 | 161 | 112,5 | 180 x 140 x 77 | 3/4", 1/2" | | 700267 .. 0 00 0000 |
| 77,0 | 164 | 119,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | A getto d'aria | 760267 .. 1 00 1000 |
| 80,0 | 165 | 122,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | Aqua/aria | 760267 .. 2 00 1000 |
| 86,0 | 168 | 128,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | Combi P | 760267 .. 3 00 1000 |
| 100,0 - 106,0 | 174 - 177 | 142,0 - 148,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | Combi E | 760267 .. 4 .. 1000 |
| 106,0 - 111,0 | 177 - 179 | 148,0 - 153,0 | 180 x 140 x 77 | 3/4" | Combi L | 710267 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700216/7X0216

1800 x 1400 x 460


Design by EOOS

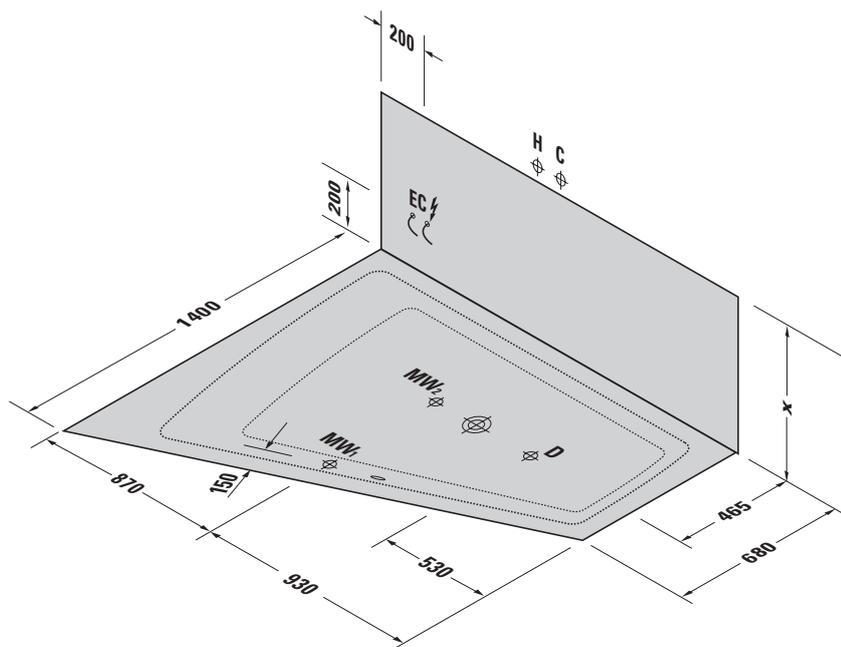


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento dello scarico
- MW1** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC** Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700216



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700216



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0216

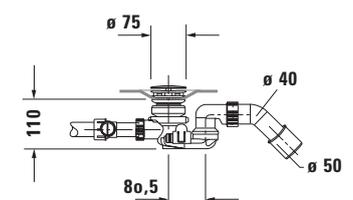

Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0216

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | 605 - 675 | 590 | - | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | 605 - 640 | - | - | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 45,0 | 167 | 88,0 | 200 x 80 x 159 | 3/4", 1/2" | | 700216 .. 0 00 0000 |
| 52,0 | 169 | 101,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | A getto d'aria | 760216 .. 1 00 1000 |
| 55,0 | 171 | 104,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Acqua/aria | 760216 .. 2 00 1000 |
| 61,0 | 173 | 110,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi P | 760216 .. 3 00 1000 |
| 74,0 - 80,0 | 178 - 181 | 123,0 - 129,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi E | 760216 .. 4 .. 1000 |
| 81,0 - 86,0 | 181 - 183 | 130,0 - 135,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi L | 710216 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700222/7X0222

1800 x 1400 x 460


Design by EOOS

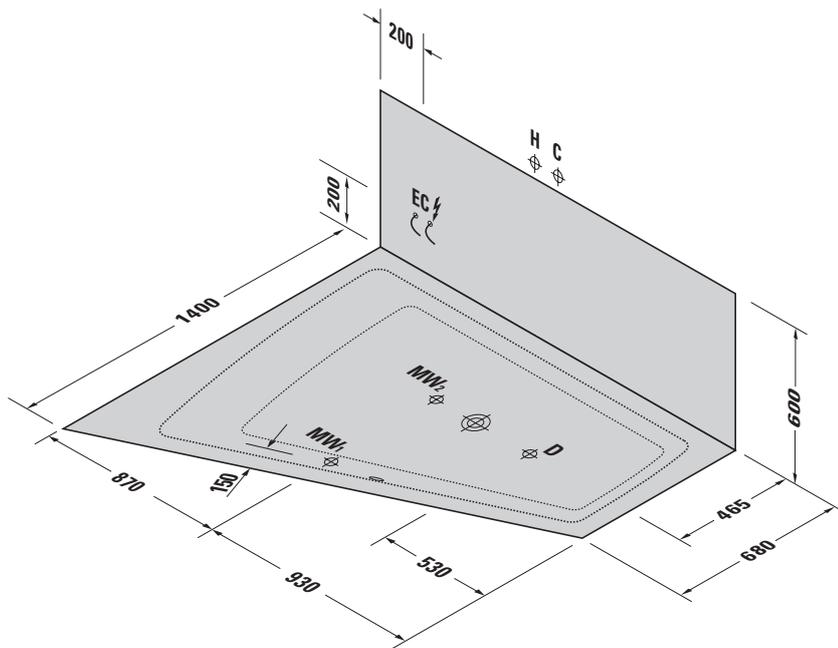


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento dello scarico
- MW1** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC** Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700222



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700222



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0222

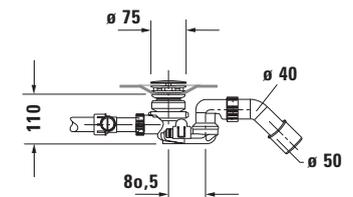

Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0222

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 60,0 | 173 | 109,0 | 200 x 80 x 159 | 3/4", 1/2" | | 700222 .. 0 00 0000 |
| 67,0 | 175 | 116,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | A getto d'aria | 760222 .. 1 00 1000 |
| 70,0 | 177 | 119,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Acqua/aria | 760222 .. 2 00 1000 |
| 76,0 | 179 | 125,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi P | 760222 .. 3 00 1000 |
| 89,0 - 95,0 | 184 - 187 | 138,0 - 144,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi E | 760222 .. 4 .. 1000 |
| 96,0 - 101,0 | 187 - 189 | 145,0 - 150,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi L | 710222 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700268/7X0268

1800 x 1400 x 460


Design by EOOS

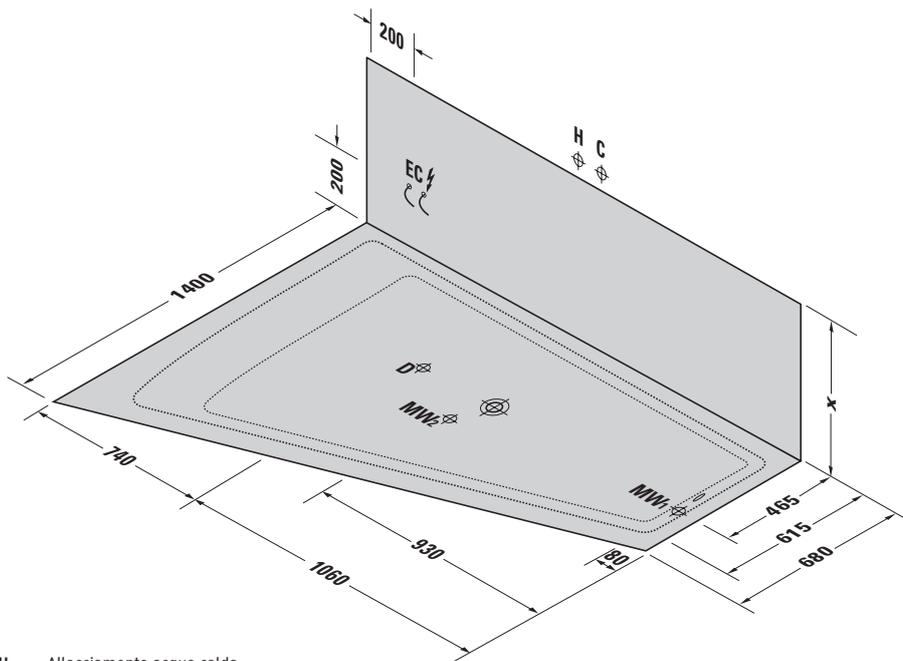


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico

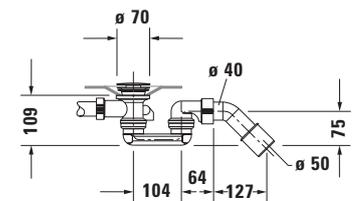


Sifone per vasca senza idromassaggio # 700268



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700268



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0268



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0268

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 80,0 | 173 | 128,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4", 1/2" | | 700268 .. 0 00 0000 |
| 87,0 | 175 | 135,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | A getto d'aria | 760268 .. 1 00 1000 |
| 90,0 | 177 | 138,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | Aqua/aria | 760268 .. 2 00 1000 |
| 96,0 | 179 | 144,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | Combi P | 760268 .. 3 00 1000 |
| 109,0 - 115,0 | 184 - 187 | 157,0 - 163,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | Combi E | 760268 .. 4 .. 1000 |
| 116,0 - 121,0 | 187 - 189 | 164,0 - 169,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | Combi L | 710268 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700217/7X0217

1800 x 1400 x 460


Design by EOOS

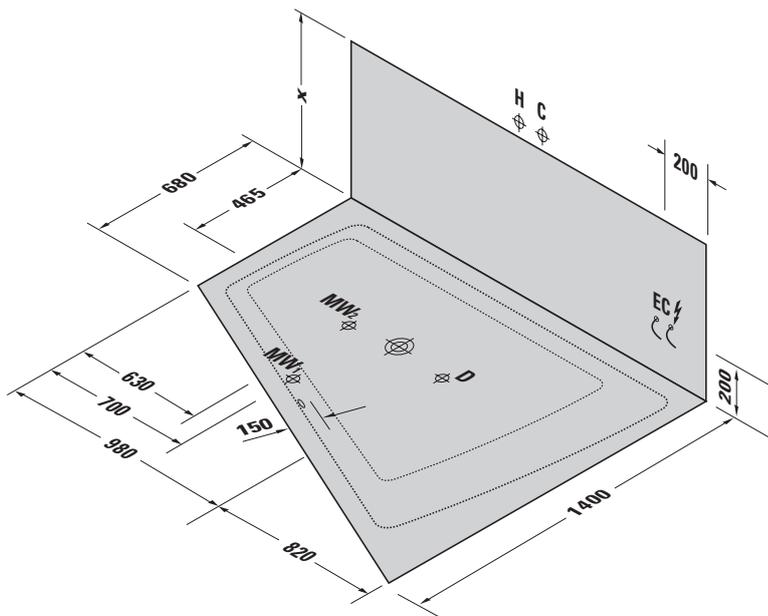


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento dello scarico
- MW1** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2** Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC** Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700217



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700217



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0217

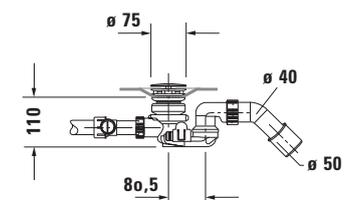

Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0217

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | 605 - 675 | 590 | - | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | 605 - 640 | - | - | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 45,0 | 167 | 88,0 | 200 x 80 x 159 | 3/4", 1/2" | | 700217 .. 0 00 0000 |
| 52,0 | 169 | 101,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | A getto d'aria | 760217 .. 1 00 1000 |
| 55,0 | 171 | 104,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Acqua/aria | 760217 .. 2 00 1000 |
| 61,0 | 173 | 110,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi P | 760217 .. 3 00 1000 |
| 74,0 - 80,0 | 178 - 181 | 123,0 - 129,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi E | 760217 .. 4 .. 1000 |
| 81,0 - 86,0 | 181 - 183 | 130,0 - 135,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi L | 710217 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700223/7X0223

1800 x 1400 x 460


Design by EOOS

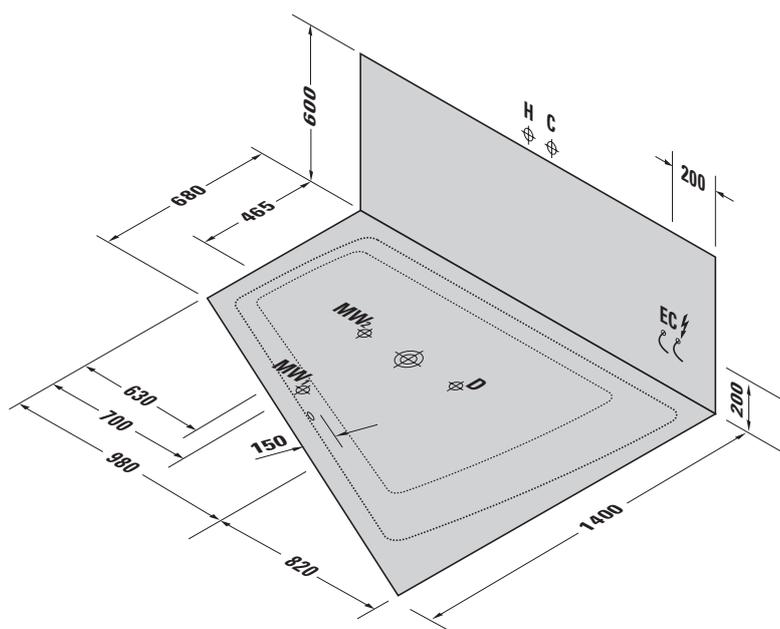


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico




Sifone per vasca senza idromassaggio # 700223



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700223



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0223



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0223

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | 600 | - |


Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 60,0 | 173 | 109,0 | 200 x 80 x 159 | 3/4", 1/2" | | 700223 .. 0 00 0000 |
| 67,0 | 175 | 116,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | A getto d'aria | 760223 .. 1 00 1000 |
| 70,0 | 177 | 119,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Acqua/aria | 760223 .. 2 00 1000 |
| 76,0 | 179 | 125,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi P | 760223 .. 3 00 1000 |
| 89,0 - 95,0 | 184 - 187 | 138,0 - 144,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi E | 760223 .. 4 .. 1000 |
| 96,0 - 101,0 | 187 - 189 | 145,0 - 150,0 | 184 x 144 x 94 | 3/4" | Combi L | 710223 .. 5 .. 1000 |


Preinstallazione Paiova # 700269/7X0269

1800 x 1400 x 460


Design by EOOS

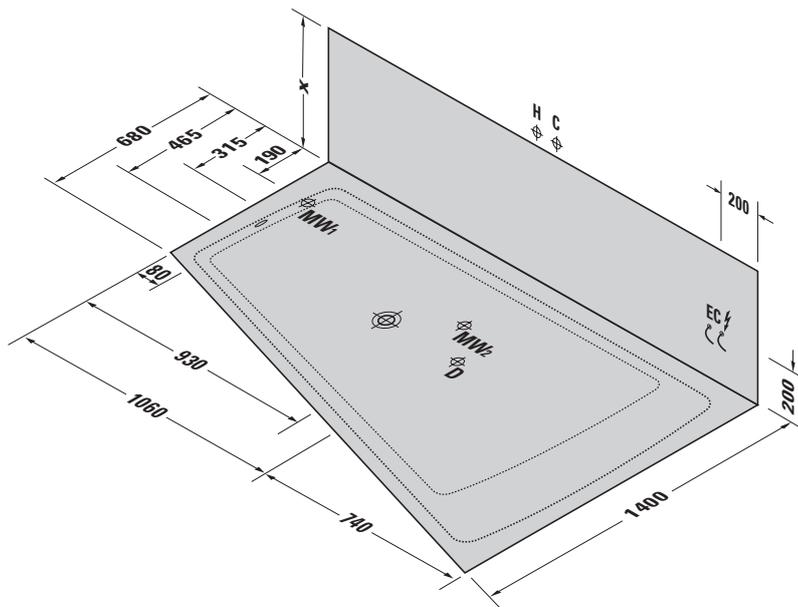


- H Allacciamento acqua calda
- C Allacciamento acqua fredda
- D Allacciamento dello scarico
- MW1 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno
- MW2 Allacciamento per acqua miscelata per colonna di scarico con erogazione dalla piletta
- EC Allacciamento elettrico

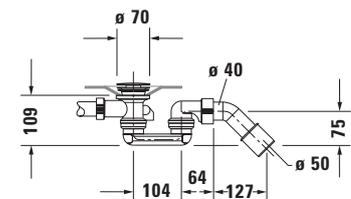


Sifone per vasca senza idromassaggio # 700269



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca senza idromassaggio # 700269



Sifone per vasca idromassaggio # 7X0269



Sifone con erogazione dalla piletta per vasca idromassaggio # 7X0269

| | Altezza | inclusi piedi | incl. struttura in polistirene | incluso pannello in legno | incluso pannello in acrilico |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| X Vasca senza idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |
| X Vasca idromassaggio | 485 | - | - | - | 600 |

Dati tecnici

| Peso netto kg | Carico sul pavimento kg/m ² | Peso di spedizione kg | Dim. spedizione cm l x b x h | Allacciamento Ø est., Ø int | Sistema idromassaggio | Cod.Art. |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 80,0 | 173 | 128,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4", 1/2" | | 700269 .. 0 00 0000 |
| 87,0 | 175 | 135,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | A getto d'aria | 760269 .. 1 00 1000 |
| 90,0 | 177 | 138,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | Aqua/aria | 760269 .. 2 00 1000 |
| 96,0 | 179 | 144,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | Combi P | 760269 .. 3 00 1000 |
| 109,0 - 115,0 | 184 - 187 | 157,0 - 163,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | Combi E | 760269 .. 4 .. 1000 |
| 116,0 - 121,0 | 187 - 189 | 164,0 - 169,0 | 190 x 150 x 77 | 3/4" | Combi L | 710269 .. 5 .. 1000 |