



CONOFLAT

- design chiaro, puristico
- massimo comfort grazie al copertura piatto e smaltato del foro di scarico, incassato a filo del piatto doccia
- installabile perfettamente a filo pavimento
- in Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm
- il complemento ideale per la vasca da bagno CONODUO
- design Sottsass Associati
- portata di scarico KA 120: 0,85 l/s
- portata di scarico KA 120 verticale: 1,4 l/s


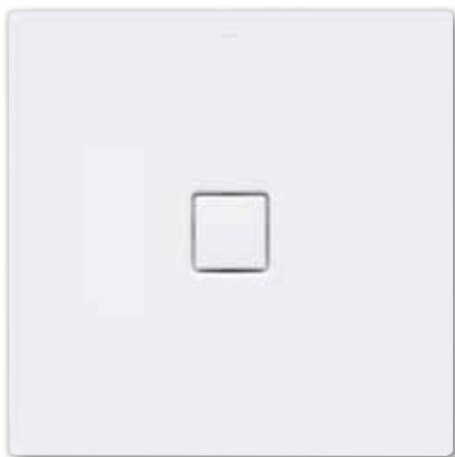


Riproduzione simile.


Mod. 900 x 900





per KA 120 verticale




Mod. 800 x 1000 con supporto



per KA 120 verticale



N. modello		852	853	780	783	781	784	786
Lunghezza esterna	a	800	750	800	900	800	900	1000 mm
Larghezza esterna	b	800	900	900	900	1000	1000	1000 mm
Altezza con sifone	g	107	107	107	107	107	107	107 mm
Altezza del bordo	i	32	32	32	32	32	32	32 mm
Diametro foro di scarico	m	120	120	120	120	120	120	120 mm
Altezza di collegamento sifone	l	76	76	76	76	76	76	76 mm
Altezza con supporto	y ₁	110	110	110	110	110	110	110 mm
Peso del piatto doccia smaltato in kg		17	18	19	21	21	24	26
Antiscivolo parziale		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Antiscivolo totale		740 x 740	692 x 836	740 x 836	836 x 836	740 x 932	836 x 932	932 x 932 mm



TÜV Rheinland certifica le seguenti caratteristiche della smaltatura antiscivolo e antiscivolo totale KALDEWEI:

- categoria **B** per le zone bagnate con calpestio a piedi scalzi (**DIN 51097**)
- categoria **R 10** per le proprietà antiscivolo negli ambienti lavorativi e nelle zone operative con superfici altamente sdruciolevoli (**DIN 51130**)

Tutti i modelli CONOFLAT sono disponibili con **antiscivolo totale**.