

UNICO - SCARICO LINEARE / linear waste
piatto doccia da rivestire
 shower tray to clad
 pila de ducha para revestire

a misura da-a 70x100 a 120x220
 custom made from-to
 a medida de-a

scheda tecnica
 technical datashett
 tarjeta técnica
 technisches Datenblatt

B.LS._0_0.00



B.PIL._0.010.00

dati tecnici



- struttura in EPS (Polistirene espanso sinterizzato) ad Alta Densità 30 dN/mc
- rivestimento bifacciale fibrorinforzato e impermeabilizzante
- Dim.: X 100 / 140 / 180 / 220 cm
- Y 70 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
- H.115mm
- H. ingombro pileta: 85mm
- portata pileta: 45 lt/min

- 1_ pannello in EPS impermeabilizzato con p. 1%
- 2_ pileta H.85mm
- 3_ riempimento con malta
- 4_ fascia di adesivo butilico impermeabilizzante
- 5_ riv. + colla (tipo Kerakoll H40 o class C2)
- 6_ giunzione pileta / scarico Ø 50 mm

- 1 copricanaletta reversibile in acciaio
- 2 sifone
- 3 canaletta UNICO
- 4 pileta Ø50mm
- 5 adesivo butilico

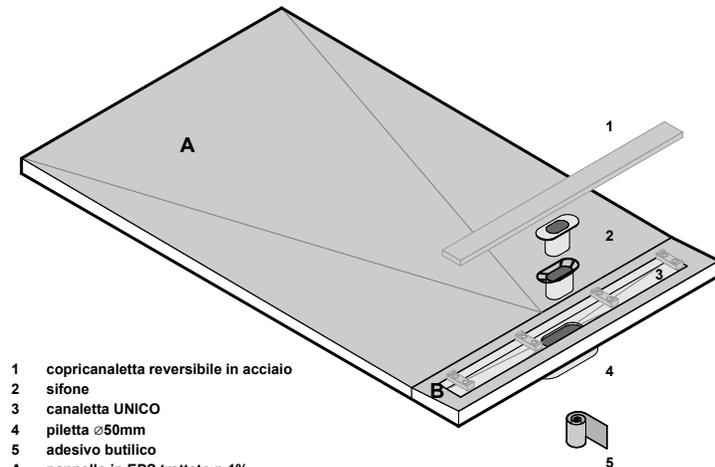

- 1 copricanaletta reversibile in acciaio
 - 2 sifone
 - 3 canaletta UNICO
 - 4 pileta Ø50mm
 - 5 adesivo butilico
- A pannello in EPS trattato p.1%
 B scarico UNICA integrato in strut. in EPS trattato

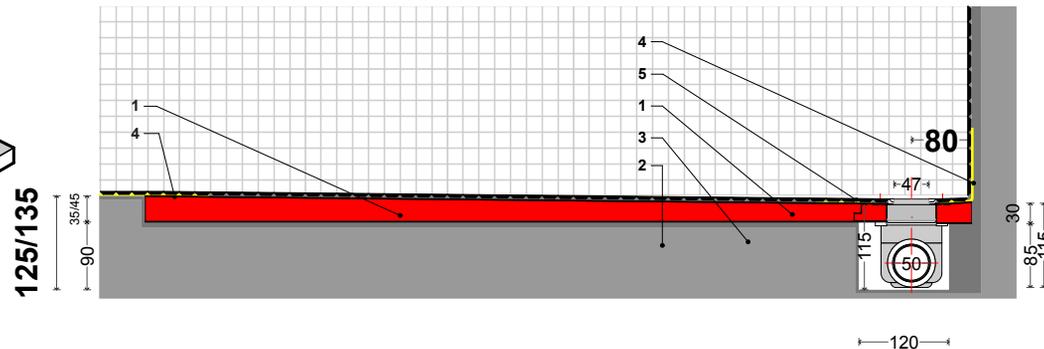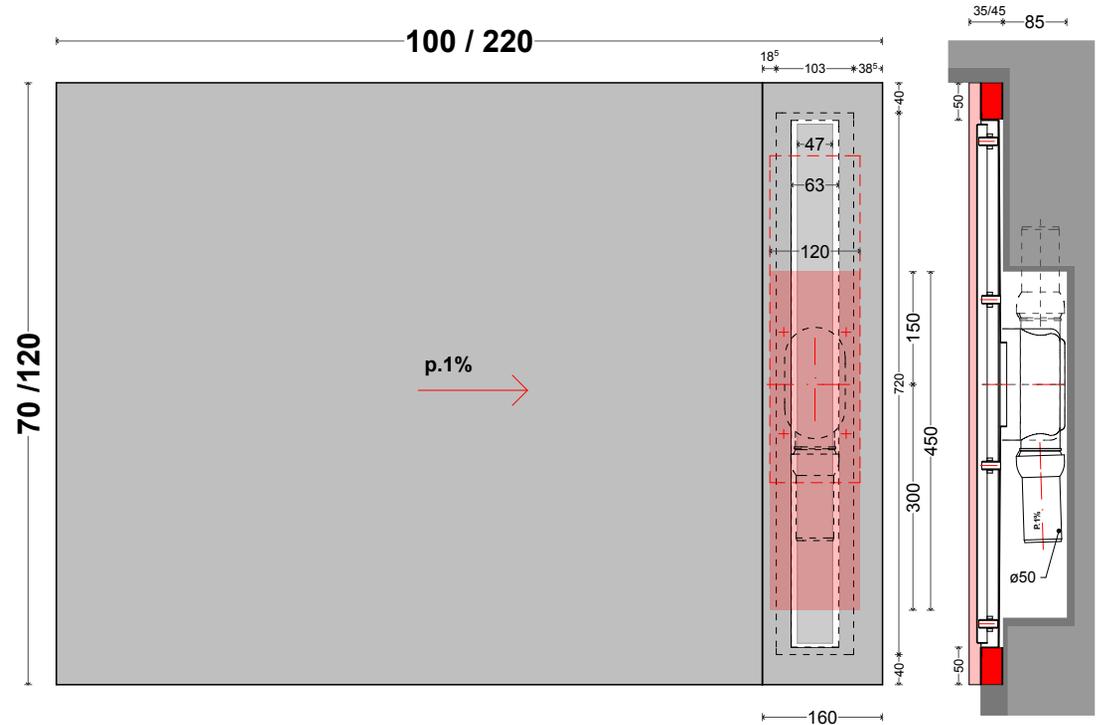

Per rivestimenti non rigidi (mosaico, gomma, resine ...) piatto UNICO va predisposto con una rasate fibrorinforzata sp.min 10mm sulla sua superficie o incollata una superficie portante (lastra di alucobond, piastrelle...)per poi procedere con la finitura.
Si raccomanda di fare le giuste valutazione per la quota finita.

UNICO - SCARICO LINEARE / linear waste


piatto doccia da rivestire
shower tray to clad
pila de ducha para revestire

a misura da-a
custom made from-to
a medida de-a

70x100 a 120x220

scheda tecnica
technical datashett
tarjeta técnica

LATI IN CUI POSIZIONARE IL NASTRO ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE / sides where to place waterproof adhesive seal

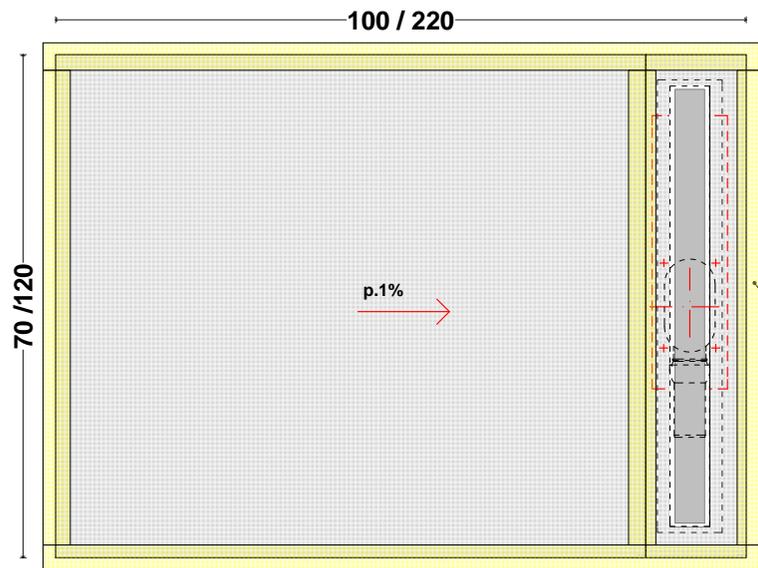


L'incollaggio a pavimento va effettuato su tutta la superficie con collante MAPEI KERALASTIC o con altro collante di uguali caratteristiche tecniche

Apply some MAPEI KERALASTIC glue, or any other glue having the same technical features, on the whole surface of the tray to fix it to the floor

NASTRO BUTILICO ADESIVO
IMPERMEABILIZZANTE
waterproof adhesive seal

SCHEMA TAGLIO LASTRE DI RIVESTIMENTO / plan cladding's cut

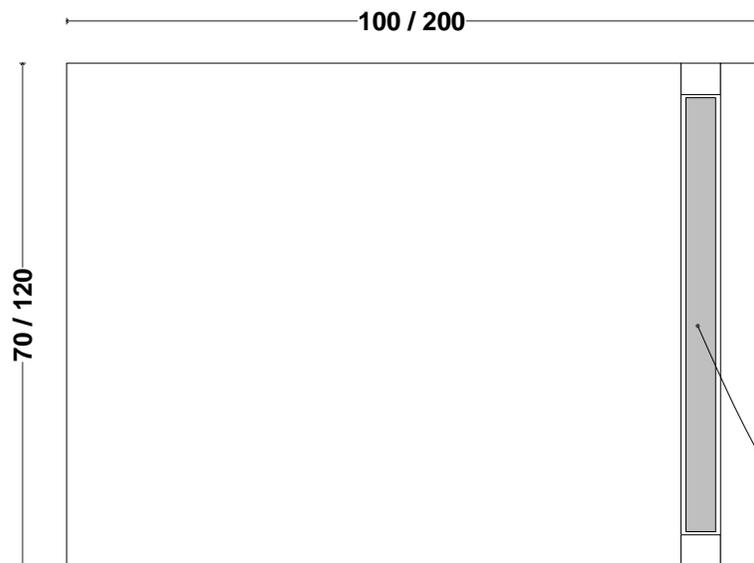

Per rivestimenti non rigidi (mosaico, gomma, resine ...) e per il gres porcellanato con spessore inferiore a 5.5 mm effettuare sul piatto UNICO una rasatura fibrorinforzata di spessore min. 10 mm o incollare una superficie rigida (lastra di alucobond , piastrelle ...) per poi procedere il rivestimento.

Si raccomanda di valutare attentamente la quota di appoggio del piatto doccia in funzione della quota del pavimento finito

When Unico is clad with non rigid claddings such as mosaics, resins and rubbers, and with porcelain tiles having thickness from 0 to 5,5 mm, always make a fiber-reinforced smoothing coat having min. thickness 10 mm, or glue on the tray a load bearing support (for ex. Alucobond plate, tiles etc.); then apply the cladding. Please always consider this supporting element when calculating the finished floor level.

CANALINA DI SCARICO
conduit