

ROVENTE





Profondo e confortevole, percorso da fili bruniti e riverberi color rame e bronzo ossidato, è un rovere che profuma di casa, di calore e ospitalità, avvolgente e coinvolgente, abbraccia lo sguardo e nutre i sensi come un caldissimo mare di cioccolato.

Caratteristiche tecniche

Legno	Rovere
Spessore	15 mm
	Sp. lamella nobile 3,6 mm
Larghezza	158\192\240\ multilarghezze*
Lunghezza	1850\2000\2400 mm
	secondo disponibilità
Scelta	Senza nodi \ nodoso \ variegato
Retro	Abete\Rovere**
Provenienza	Comunità Europea
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1
Emissione formaldeide	E1 (<0,1ppm)
Conduttività	0,15 W/mK
Resistenza termica	0,10 K/W
Peso	8,9 Kg/mq
Umidità	7%+ / -2%
Durezza	23-42 N/mm ²

*Multilarghezze: 40% 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Retro: standard in abete; in rovere su richiesta

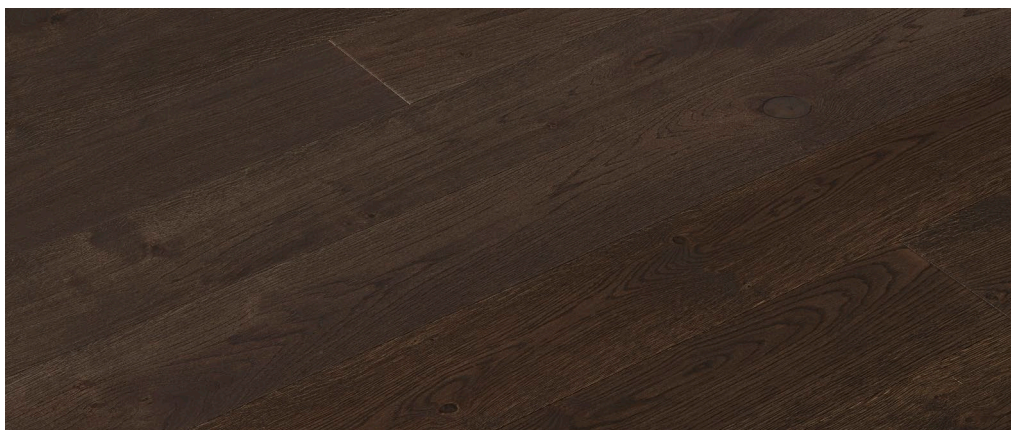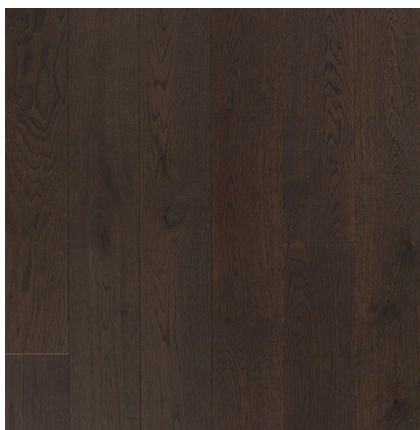

ROVENTE



Deep and comfortable, run by bronzed filaments and coppery and oxidised bronze glares, is an oak that smells of home ground, warmth and hospitality, captivating, it embraces your look and nourishes your senses like a warm sea of chocolate.

Technical specific

Wood	Oak
Thickness	15 mm
	Th. top layer 3,6 mm
Width	158\192\240\multi-width*
Length	1850\2000\2400 mm
	according to availability
Selection	Knot-free\knotty\variegated
Back	Spruce\Oak**
Origin	European Union
Fire resistance class	Cfl-s1
Formaldehyde emission	E1 (<0,1ppm)
Conductivity	0,15 W/mK
Thermal resistance	0,10 K/W
Weight	8,9 Kg/mq
Humidity	7%+ / -2%
Hardness	23-42 N/mm ²

*Multi-width: 40% 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Back: in oak upon request

