

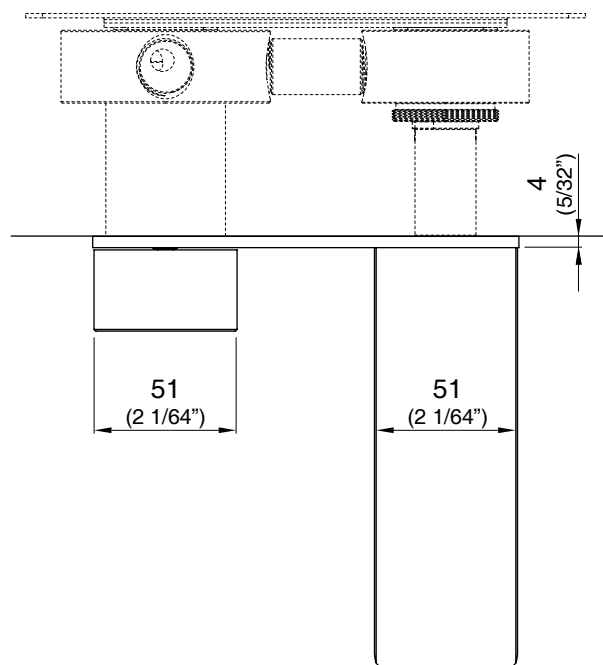


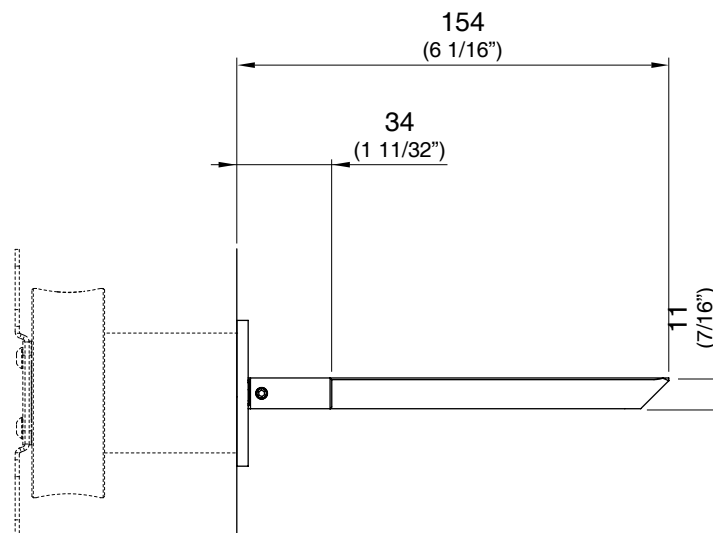

BAR16

_REV10

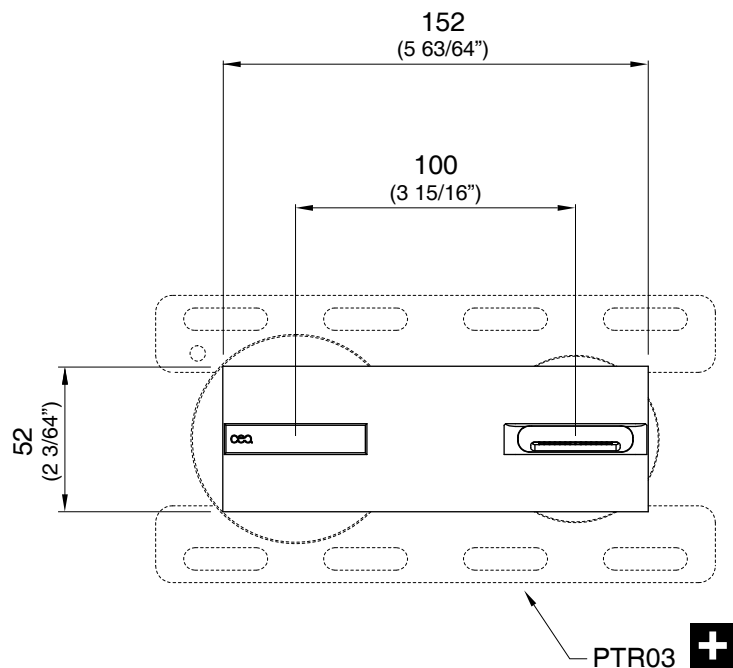

BAR16/BAR

AISI 316/L STAINLESS STEEL

Miscelatore idroprogressivo a parete
con bocca erogazione L. 155 mm

*Wall mounted hydroprogressive mixer
with spout L. 155 mm*

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Risparmio idrico, portata 7 lt/min
Water saving, flow rate 7 lt/min / 1,8 gal/min



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE






sapone a PH neutro
neutral PH soap

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

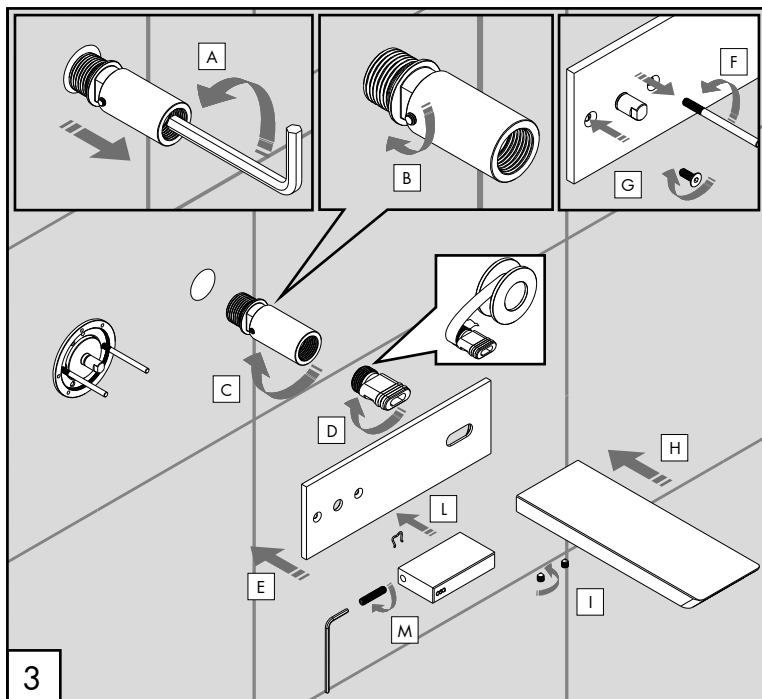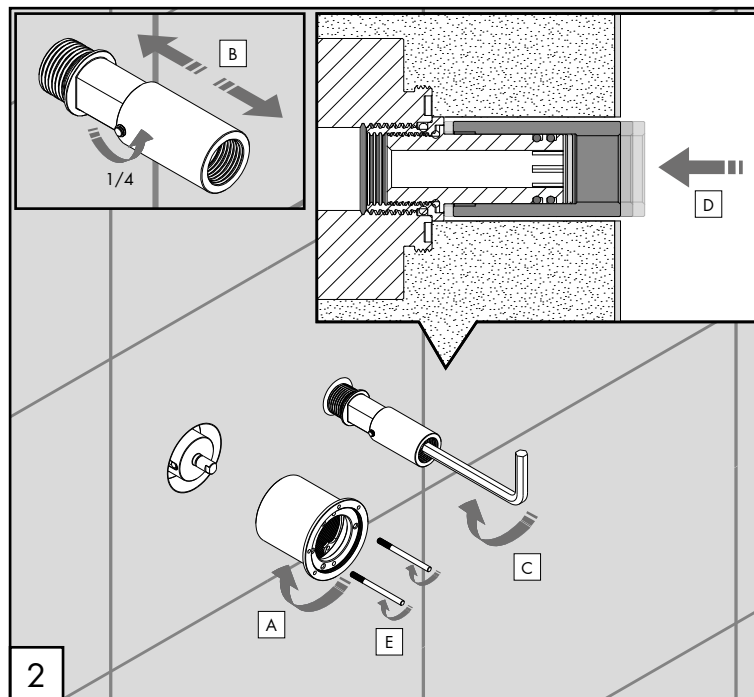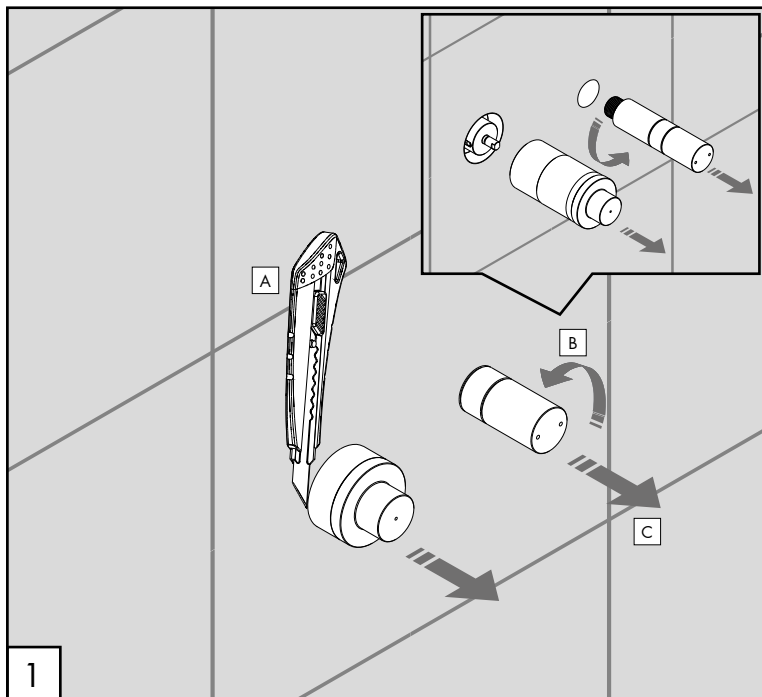

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

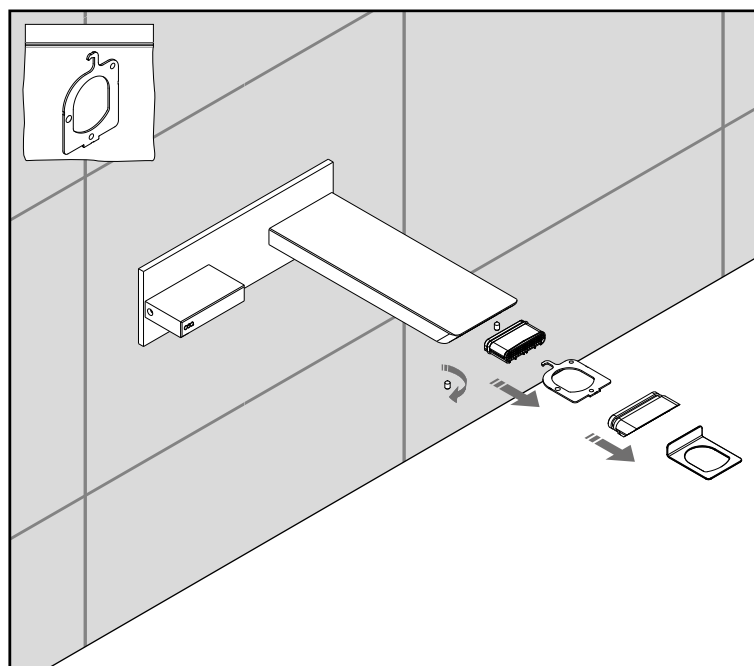

BAR16_REV10



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

RISPARMIO IDRICO

Portata 7 lt/min. Su richiesta: 5,7 lt/min

WATER SAVING

Flow 7 lt/min [1,8 gal/min]. On demand: 5,7 lt/min [1,5 gal/min]

PORTATE A FLUSSO LIBERO / OPEN FLOW RATE


BAR	l/min	gal/min
1	12,3	3,2
2	17,3	4,6
3*	21,2	5,6
4	24,5	6,5
5	27,4	7,2

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

ceadesign.it

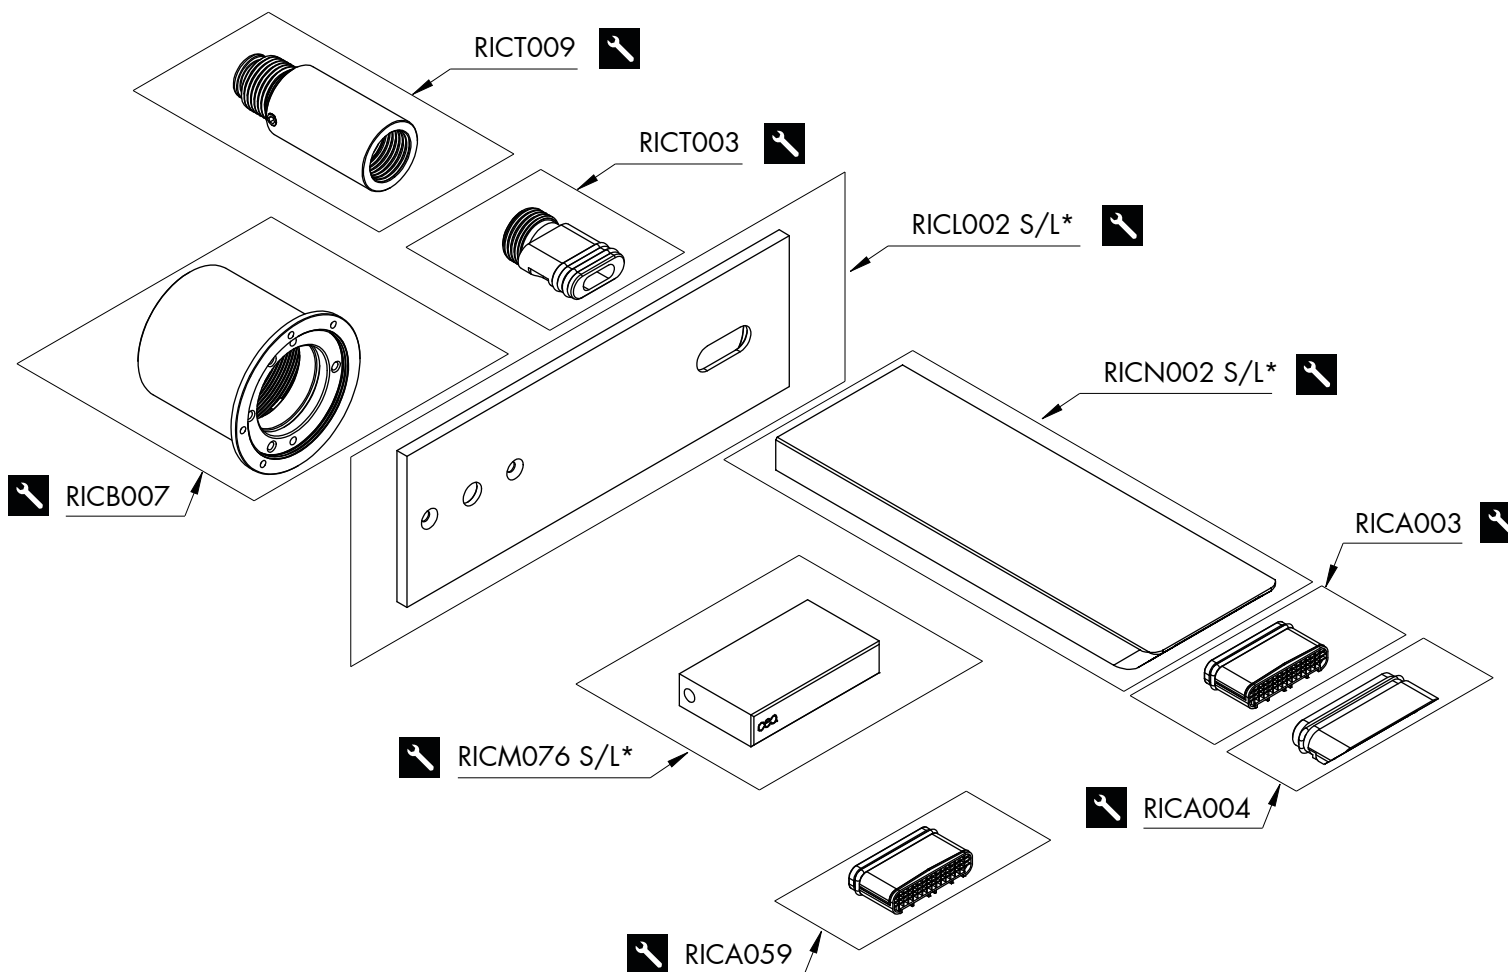

BAR16

_REV10



COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO

RICA003	Aeratore	7,0 l/min / 1,8 gal/min
RICA059	Aerator	5,7 l/min / 1,5 gal/min
RICA004	Aerator	
RICB007	Carter	
RICL002	Placca	
RICM076	Maniglia	
RICN002	Bocca di erogazione	
RICT003	Tappo/Raccordo	
RICT009	Tappo/Raccordo	

COMPONENTS / SPARE PARTS

RICA003	Aerator	7,0 l/min / 1,8 gal/min
RICA059	Aerator	5,7 l/min / 1,5 gal/min
RICA004	Aerator	
RICB007	Carter	
RICL002	Plate	
RICM076	Handle	
RICN002	Spout	
RICT003	Plug/Fitting	
RICT009	Plug/Fitting	

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 utensili inclusi nel ricambio
tools included in spare parts

FINITURE / FINISHINGS

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

CEQ

ceadesign.it